

## NORMSTAHL SEKTIONALTOR ID40P

### Die einfache Lösung

Nicht jede industrielle Anwendung erfordert Komplexität. Manchmal ist die beste Lösung die, die einfach funktioniert.

Genau das bietet das Normstahl ID40P Sektionaltor: ein funktionelles Industrietor aus unserem Sektionaltor- sortiment, für Unternehmen, die Wert auf Einfachheit und zuverlässige Leistung legen.

Das Normstahl ID40P ist in höchstem Maß flexibel und fügt sich nahtlos in eine Vielzahl von Umgebungen ein – von der Fertigung und Lagerhaltung bis hin zu Vertrieb und Logistik.

Durch die Kombination von Alltagstauglichkeit mit hoher Energieeffizienz und langer Lebensdauer trägt das Normstahl ID40P dazu bei, sicherere und kostengünstigere Arbeitsumgebungen zu schaffen, wo immer es installiert wird. Die ID40P ist mit einem langlebigen **bürstenlosen** Antriebssystem ausgestattet.

Dies ist ein Sektionaltor, das Ihnen alles bietet, was Sie brauchen – und nichts, was Sie nicht brauchen.



Normstahl Sektionaltor ID40P

### TECHNISCHE DATEN

Standardgröße bis zu (B x H) <sup>1)</sup>	6.000 x 6.000 mm
Paneelstärke	40 mm
Fenster	Rechteckige oder ovale Acrylfenster 2+3 mm
Schlupftür	nicht verfügbar
Zugang und Automatiksysteme	Zugseil, Servox-Antrieb, automatischer Betrieb, Zugangskontrolle, Sicherheitsfunktionen
Widerstand gegen Windlast, EN 12424 <sup>2</sup> Klasse 3	4.000 x 3.000 mm
Thermischer Widerstand, EN 12428	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN EN 12424 <sup>2</sup>	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit, EN 12428 <sup>3</sup>	Klasse 3
Leistungstest	100.000 Zyklen

#### Energieeffizienz

- 40 mm isolierte Stahlpaneele ohne Wärmebrücken
- Hochwertige Dichtungen oben, unten und an den Seiten zur Reduzierung von Energieverlusten
- U-Wert: 1,1 W/m<sup>2</sup>K (4.000 x 3.000 mm)

#### Passen Sie Ihr Tor an Ihr Gebäude an

- Eine Auswahl von fünf Standard-RAL-Farben
- Optionale Werkslackierung in fast jeder RAL- oder NCS-Farbe
- Lassen Sie Licht und Sichtbarkeit mit einer Reihe von Fensteroptionen herein

#### Einfache und sichere Zugangskontrolle

- Manueller, halbautomatischer oder vollautomatischer Betrieb möglich
- Motorisiertes System mit sanfter Öffnungsgeschwindigkeit von 0,25 m/s
- Bequeme Fernbedienung und Zugangsoptionen, die den Anforderungen vor Ort entsprechen
- Integrierte Sicherheitsfunktionen und sichere Verriegelung für mehr Sicherheit


#### Reibungsloser Betrieb

- Klasse 3 in Bezug auf Windlast und Wasserbeständigkeit sowie Luftdurchlässigkeit
- Zuverlässige Wärmeflieistung und Schalldämmung
- Erwartete Lebensdauer von mindestens 100.000 Torzyklen
- Vollständige Einhaltung der europäischen Normen für Sicherheit und Zuverlässigkeit

#### Anpassung Ihres Tores an jede Raumsituation

- Vier Aufzugstypen: Standard, niedrig, hoch oder vertikal für maximale Flexibilität
- Durch die flexible Installation eignet sich das System für eine Vielzahl von Einrichtungen

## Abmessungen Spezifikationen

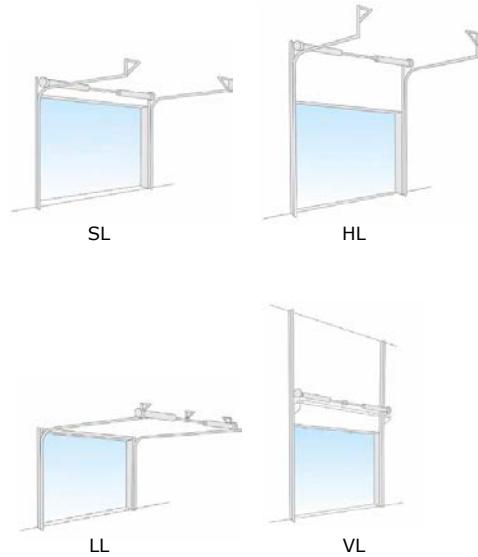

## Panel- Optionen



### Fenster

Es sind verschiedene Varianten von Fenstern aus unterschiedlichen Materialien mit einbruchhemmenden Rahmen erhältlich.



### Belüftung

Optionaler Belüftungsgitter im unteren Bereich.

## Optionen Zugang und Automatik- systeme



Um das Tor bei einem Stromausfall zu öffnen oder zu schließen, kann ein integrierter Kettenzug aktiviert werden, der über eine Kette betätigt wird.




### Fernbedienung



Der ID40P wird mit dem **bürstenlosen** Servoxx-Betriebssystem geliefert.



Der ID40P ist mit einem Riegelverschluss oder einem Zylinderschloss erhältlich.



### Magnet-schleife

### Lichtschranke

### Radar



### Ampel



### Verriegelung



### Automatisches Schließen



### Akkustisches Signal

## Standard Außenfarben



Grauweiß  
RAL 9002



Weißaluminium  
RAL 9006



Anthrazitgrau  
RAL 7016



Tiefschwarz  
RAL 9005



Auf  
Anfrage



Andere  
Farben



Part of ASSA ABLOY



[www.normstahl.ch](http://www.normstahl.ch)