Normstahl
Mein Tor.

SCHNELLLAUFTOR
HSC903AGHY

SELBSTREPARIERENDES SYSTEM
Wenn während des Betriebs ein Fahrzeug gegen das Tor stößt, wird der Torbehang durch die Aufprallenergie aus den Seitenführungen gezogen, was Schäden minimiert. Das Tor setzt sich beim nächsten Öffnen und Schließen automatisch wieder ein. Diese einzigartige Funktion macht das Tor unempfindlich gegen Kollisionen und reduziert Schäden, Produktionsausfallzeiten und Reparaturkosten.

FENSTER, SICHTPANEELE UND INSEKTENGITTER
Der Torbehang kann mit Fenstern, Sichtpaneelen oder Insektengittern versehen werden, um mehr Tageslichteinfall, Einsicht oder Durchzug zu ermöglichen. Die Sichtfenster und Insektengitter haben eine feste Größe in einem vorgegebenen Raster. Ein Sicht- oder Insektengitter verläuft immer über die gesamte Breite des Torbehangs.

FLEXIBLES ABSCHLUSSPROFIL
Das flexible Abschlussprofil ist eine weiche Bodendichtung, die eine drahtlose Kontaktleiste enthält. Wenn ein Fahrzeug gegen den Behang stößt, zieht sich der Torbehang aus dem Seitenteil und wird beim nächsten Öffnungszyklus automatisch wieder in die Führung eingefädelt.

TORBEHANG
Das Torblatt besteht aus einem einzigen Stück PVC Gewebe. Das Torblatt rollt über die Toröffnung hinaus und benötigt wenig Platz.

Normstahl Schnelllauftor HSC903AGHY

HAUPTMERKMALE
- Klein, max. 4.000 x 4.000 mm
- Für Innenanwendungen
- Für den Einsatz in feuchten oder korrosiven Umgebungen oder Umgebungen mit hohen hygienischen Anforderungen
- Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,7 m/s
  Schließgeschwindigkeit 0,5 m/s

TECHNISCHE DATEN

Mindestgröße (B x H)	1.000 x 2.200 mm
Maximalgröße (B x H)[1]	4.000 x 4.000 mm[2]
Geschwindigkeit[3]	Öffnen: bis zu 2,7 m/s Schließen: 0,5 m/s
Widerstand gegen Windlast, EN 12424[4]	Klasse 1 (300 Pa (N/m^2)) Maximale Windlast während Schließen
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN 12425[4]	Klasse 3 (>50 Pa (N/m^2))
Luftdurchlässigkeit, EN 12426[4]	Klasse 2 ($12 m^3/(m^2 \cdot h)$ bei 50 Pa)
Thermischer Widerstand	6,02 $W/(m^2K)$
Langzeittest	1.000.000 Lastwechsel

1) Weitere Größen auf Anfrage erhältlich 2) Je nach Torbreite
3) Je nach Torgröße 4) Gilt nicht für Insektengitter

HOCHGRADIG DICHTE INNENTÜR FÜR HOHE HYGIENISCHE ANFORDERUNGEN

Das Normstahl HSC903AGHY Schnelllauftor wurde für die Verwendung im Innenbereichin feuchten und korrosiven Umgebungen sowie für die Lebensmittelindustrie mit ihren hohen Hygieneanforderungen entwickelt. Das Tor bietet eine perfekte Abdichtung dank seiner einzigartigen Konstruktion.
Das Normstahl HSC903AGHY Schnelllauftor benötigt wenig Raum und ist die platzsparendste Lösung auf dem Markt.

Seine Kombination aus hoher Betriebsgeschwindigkeit mit den guten Dichtungseigenschaften verbessert Ihren Verkehrsfluss, bietet Ihren Mitarbeitern mehr Komfort und spart Energie.

ABMESSUNGEN

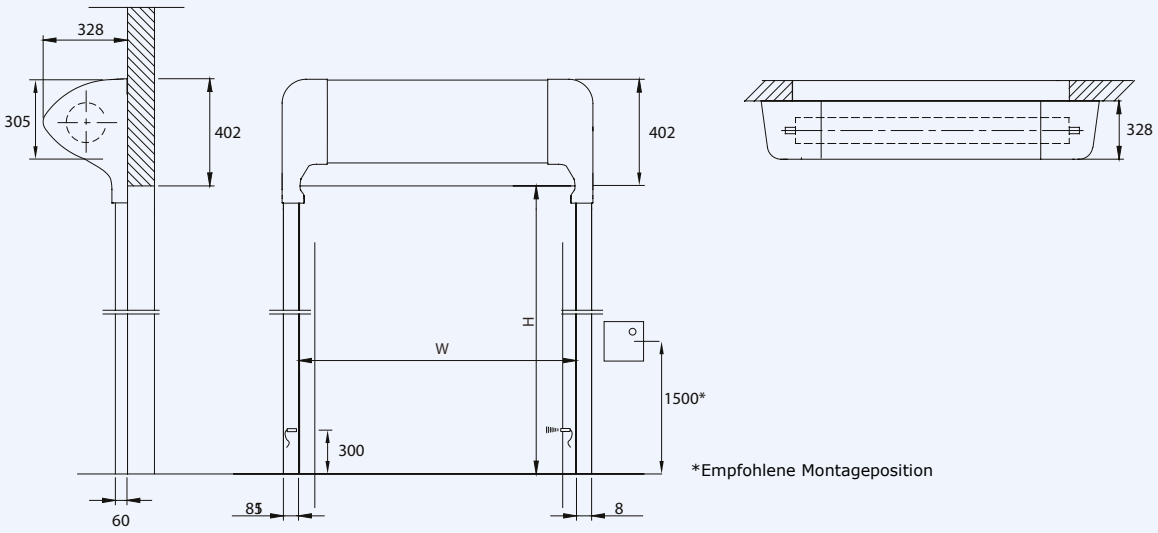

FENSTER, SICHTPANEELE UND INSEKTENGITTER

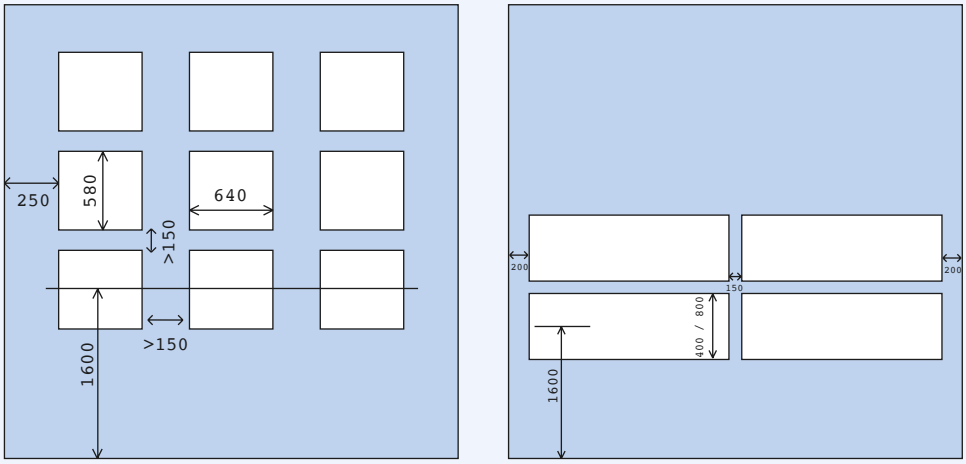

OPTIONEN ZUGANGS- UND AUTOMATISIERUNGSSYSTEME

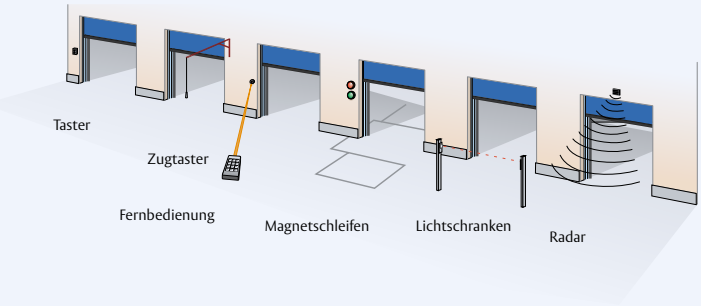

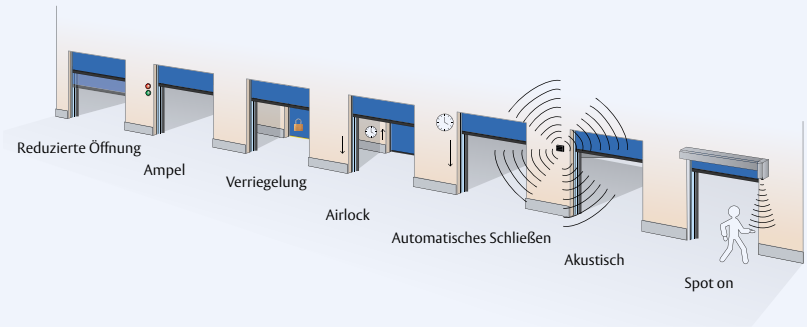

ERHÄLTLICHE STANDARDFARBEN

Signalgelb RAL 1003	Reinorange RAL 2004	Feuerrot RAL 3000	Ultra-marinblau RAL 5002	Enzianblau RAL 5010	Moosgrün RAL 6005	Anthrazit RAL 7016	Lichtgrau RAL 7035	Verkehrs-grau B RAL 7043	Tief-schwarz RAL 9005	Weiß RAL 9010	Sonstige Farben auf Anfrage

© ASSA ABLOY | Änderungen an technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Part of ASSA ABLOY

www.normstahl.de