

SCHNELLLAUFTOR HSR300AISO

Das Schnelllauftor NORMSTAHL HSR300AISO kombiniert die ausgezeichneten Wärmedämm-Eigenschaften eines Sektionaltors mit den hohen Geschwindigkeiten und der Betriebseffizienz eines Folien-Schnelllauftores. Dieses Hybridtor mit festem Torbehang öffnet und schließt mit höchstem Tempo und minimalem Energieverlust.

SCHNELLE REPARATUR BEI BESCHÄDIGUNGEN

In Bereichen mit einem hohen Verkehrsaufkommen sind Tore oft Anfahrtschäden ausgesetzt. Selbst in diesen Fällen können beim NORMSTAHL HSR300AISO beschädigte Behanglamellen in wenigen Minuten ersetzt oder repariert werden, so dass betriebliche Abläufe nur kurz unterbrochen werden.

LICHTVORHANG

Der Lichtvorhang ist eine Sicherheitsvorrichtung, mit der Sie den Kontakt mit einem sich schließenden Tor über die gesamte Breite vermeiden.

SICHTPANEELE

Der Torbehang kann mit Sichtpaneelen versehen werden, um mehr Tageslichteinfall oder Einsicht zu ermöglichen. Die Sichtpaneele haben eine feste Größe in einem vorgegebenen Raster und verlaufen immer über die gesamte Breite des Torbehangs.

HOHE SICHERHEIT

Bei erhöhten Sicherheitsanforderungen kann das HSR300AISO mit einer zusätzlichen mechanischen Verriegelung geliefert werden. Dabei wird der Torbehang des HSR300AISO mit einem massiven Riegel arretiert und über einen ASSA ABLOY-Sicherheits-Schließzylinder verschlossen.

HAUPTMERKMALE

- Groß, max. 7.000 x 6.000 mm
- Für Außenwendungen
- 50 mm dicke Sandwich-Lamellen
- Hohe Sicherheit
- Lichtgitter in den Seitensäulen
- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Öffnen bis zu 2,2 m/s, Schließen 0,7 m/s

TECHNISCHE DATEN

Mindestgröße (B x H)	7.000 x 6.000 mm
Maximalgröße (B x H)¹⁾	1.250 x 2.500 mm ²⁾
Geschwindigkeit³⁾	Öffnen: bis zu 2,2 m/s Schließen: 0,7 m/s
Widerstand gegen Windlast⁵⁾, EN 12424	
Widerstand gegen eindringendes Wasser⁵⁾, EN 12425	
Luftdurchlässigkeit⁵⁾, EN 12426	
Thermischer Widerstand	1,4 W/(m²K) min. 2,0 W/(m²K)
Langzeittest	X.XXX.XXX Lastwechsel
1) Weitere Größen auf Anfrage erhältlich 2) Je nach Torbreite 3) Je nach Torgröße	




Normstahl Schnelllauftor HSR300AISO

HOHE GESCHWINDIGKEIT UND AUSGEZEICHNETE WÄRMEDÄMMUNG


Das Normstahl HSR300AISO Schnelllauftor ist perfekt für Industriebetriebe, Logistikzentren, Lagerhäuser, Produktionsanlagen und viele weitere Einsatzbereiche geeignet und kann für hochkomplexe Betriebsanforderungen angepasst werden. Das 50 mm starke, thermisch getrennte Torblatt hält die Bedingungen des Innenklimas aufrecht und die Witterung im Freien. Hinzu kommt das attraktive, moderne Design, das sich harmonisch in die Fassade des Gebäudes einfügt.

Seine Kombination aus hoher Betriebsgeschwindigkeit mit den guten Dichtungseigenschaften verbessert Ihren Verkehrsfluss, bietet Ihren Mitarbeitern mehr Komfort und spart Energie.

ABMESSUNGEN

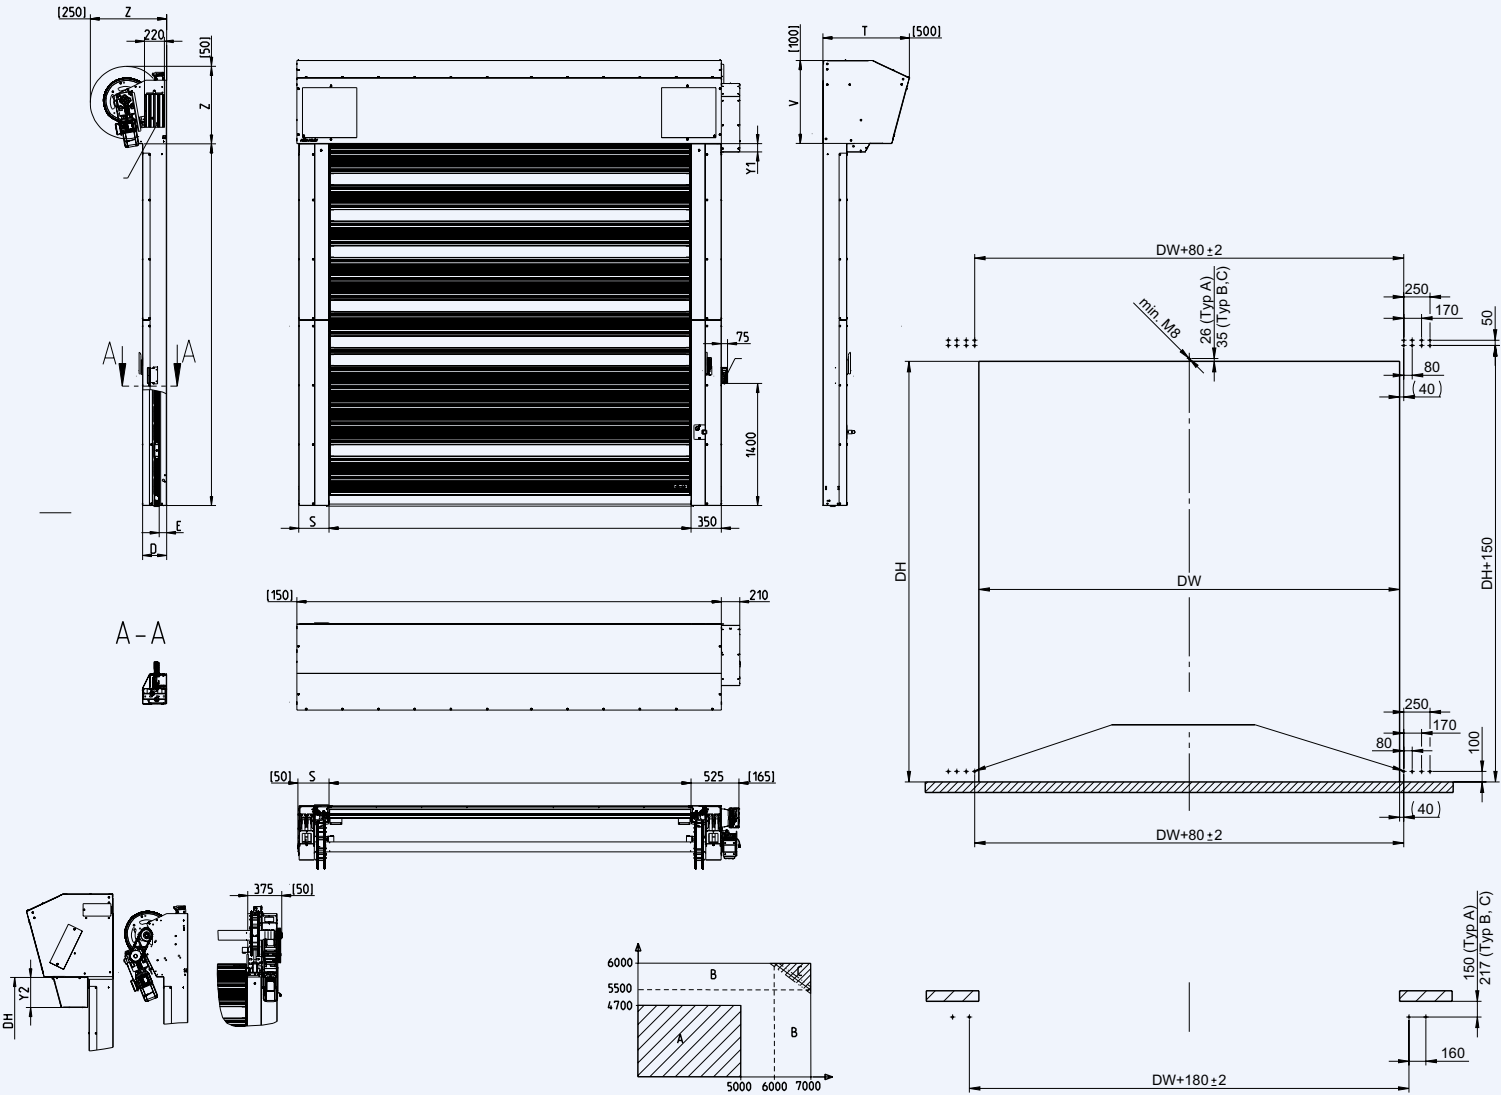

OPTIONEN ZUGANGS- UND AUTOMATISIERUNGSSYSTEME

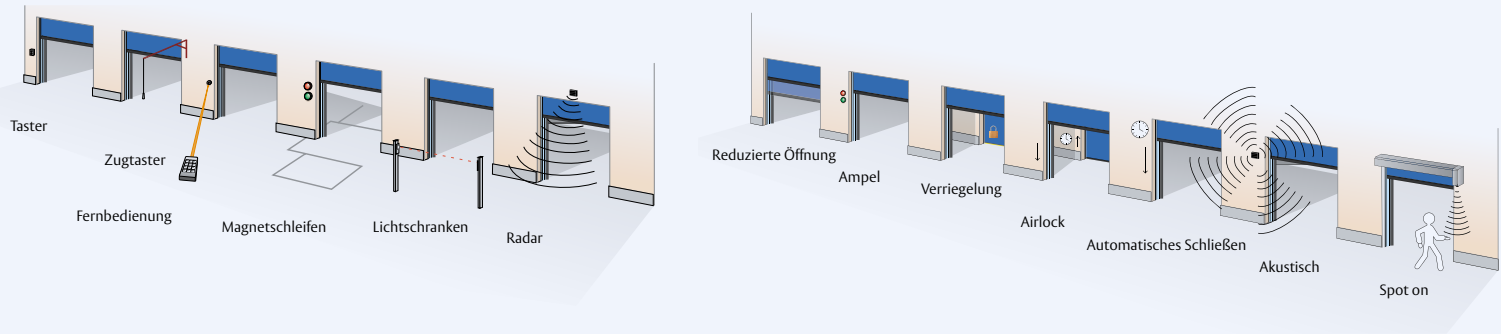

ERHÄLTICHE STANDARDFARBEN

Weiß- aluminium RAL 9006	Weitere RAL-Farben auf Anfrage
--------------------------------	---

