

SEKTIONALTOR OSF42FG

Vollverglastes Sektionaltor für exklusive Lichtverhältnisse

Das vollverglaste Normstahl OSF42FG Sektionaltor ist das ideale Tor für alle Einsatzbereiche, in denen optimaler Tageslichteinfall und/oder die Möglichkeit der Präsentation gewünscht wird.

Bis zu einer Breite von 3300 mm (verglasungsabhängig) kann das Tor mit einer durchgängigen Scheibe geliefert werden. Größere Tore bis zu einer Breite von 5500 mm werden in zwei Scheiben in der Breite aufgeteilt. Dies sichert einen maximalen Tageslichteinfall bzw. Durchsicht sowohl von innen als auch von außen.

Speziell Ausstellungsräume, bei denen ein Maximum an Einsicht notwendig ist, profitieren von diesen Produktvorteilen. Das elegante Design des Normstahl OSF42FG ermöglicht somit – neben dem hohen Lichteinfall – erstklassige Präsentationsmöglichkeiten. Alles in allem passt sich das Normstahl OSF42FG aufgrund des hochwertigen Designs perfekt in alle modernen Gebäude Fassaden und Ausstellungshallen ein.



Normstahl Sektionaltor OSF42FG

TECHNISCHE DATEN

Standardgröße bis zu (B x H)¹	5500 x 4250 mm
Rahmenstärke	44 mm
Fenster B ≤ 3300 mm B > 3300 mm	1 Scheibe 2 Scheiben
Schlupftür	nicht verfügbar
Zugang und Automatiksysteme	optional
Widerstand gegen Windlast, EN 12424² Klasse 3 Klasse 2	B ≤ 3650 B > 3650
Thermischer Widerstand, EN 12428	ab 2,7 W/m ² K*
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN EN 12424²	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit, EN 12428³	Klasse 3

¹) Andere Größen auf Anfrage


²) Höhere Windlastklassifikation auf Anfrage

* = 4000 x 4255 mm Tür mit DE4D

STANDARDFARBEN

Standardmäßig ist das Normstahl OSF42FG Sektionaltor innen und außen aus eloxiertem Aluminium. Darüber hinaus ist ein Werksanstrich in allen RAL-Farben möglich.

Beschlags- Varianten

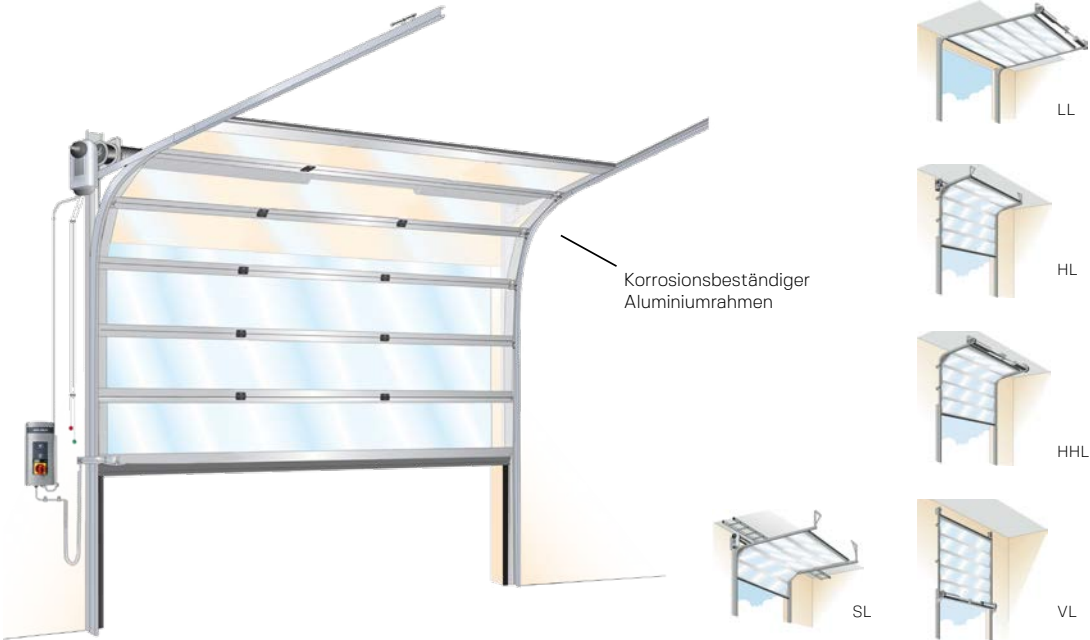

Optionen Torblatt-Design



Fenster
Einfach- oder Doppelverglasung in gehärtetem Glas.

Optionen



Manuelle Betätigung per Haspelkette
Es sind – je nach Torgewicht –
zwei Typen von Haspelketten erhältlich.



Alle manuellen
Normstahl-Tore
können mit
Antrieben und
Automatiksystemen
ausgestattet werden.




Innen



Außen

Zylinderschlösser
Das Zylinderschloss wird mit einem Schlüssel
betätigt und bietet zusätzliche Sicherheit.
Es kann mithilfe eines Schlüssels oder
durch Drehen des Griffes geöffnet werden.
Anbringung beidseitig oder wahlweise nur
von innen.

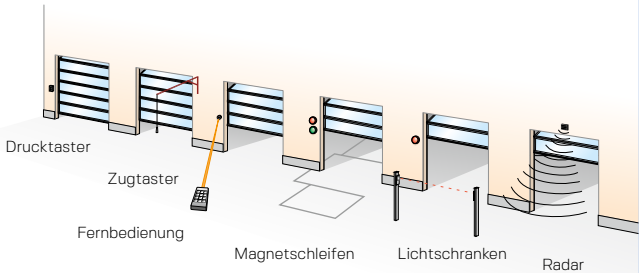

Standard- Außenfarben

