

SEKTIONALTOR OSFI42FG

Vollverglastes, isoliertes Sektionaltor für exklusive Lichtverhältnisse

Das Normstahl OSFI42FG Sektionaltor ist vollständig verglast und für Anwendungen bestimmt, bei denen Licht, Präsentation oder Durchsicht benötigt werden, ohne Abstriche bei der Isolierung zu machen.

Die thermisch getrennten Aluminium-Profile sorgen für eine optimale Wärmedämmung und es entsteht eine Trennung zwischen Innen- und Außenseite am Tor. Bis zu einer Breite von 3.300 mm sind alle Aluminiumrahmen mit einer einzelnen Scheibe aus doppelt gehärtetem oder energieeffizientem Glas verglast. Größere Tore bis zu einer Breite von 5.500 mm werden in zwei Scheiben aus gehärtetem oder energieeffizientem Glas aufgeteilt. Dies sichert maximalen Tageslichteinfall bzw. Durchsicht sowohl von innen als auch von außen und zugleich eine ausgezeichnete Isolierung.

Speziell Ausstellungsräume, bei denen ein Maximum an Durchsicht notwendig ist, profitieren von diesen Produktvorteilen. Das elegante Design des Normstahl OSFI42FG ermöglicht somit – neben dem hohen Lichteinfall sowie reduzierter Kondenswasserbildung – erstklassige Präsentations- und Gestaltungsmöglichkeiten. Alles in allem passt sich das ASSA ABLOY OHIO42FGI aufgrund des hochwertigen Designs perfekt in alle modernen Gebäudefassaden und Ausstellungshallen ein.



Normstahl Sektionaltor OSFI42FG

TECHNISCHE DATEN

Standardgröße bis zu (B x H)¹	5500 x 4250 mm
Rahmenstärke	44 mm
Fenster B ≤ 3300 mm B > 3300 mm	1 Scheibe 2 Scheiben
Schlupftür	nicht verfügbar
Zugang und Automatiksysteme	optional
Widerstand gegen Windlast, EN 12424² Klasse 3 Klasse 2	B ≤ 3650 B > 3650
Thermischer Widerstand, EN 12428	ab 1,9 W/m²K*
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN EN 12424²	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit, EN 12428³	Klasse 3

1) Andere Größen auf Anfrage


2) Mit oder ohne Schlupftür. Höhere Windlastklassifikation auf Anfrage

* = 4000 x 4255 mm mit DE4D

STANDARDFARBEN

Standardmäßig ist das Normstahl OSFI42FG Sektionaltor innen und außen aus eloxiertem Aluminium. Darüber hinaus ist ein Werksanstrich in allen RAL-Farben möglich.

Beschlags- Varianten

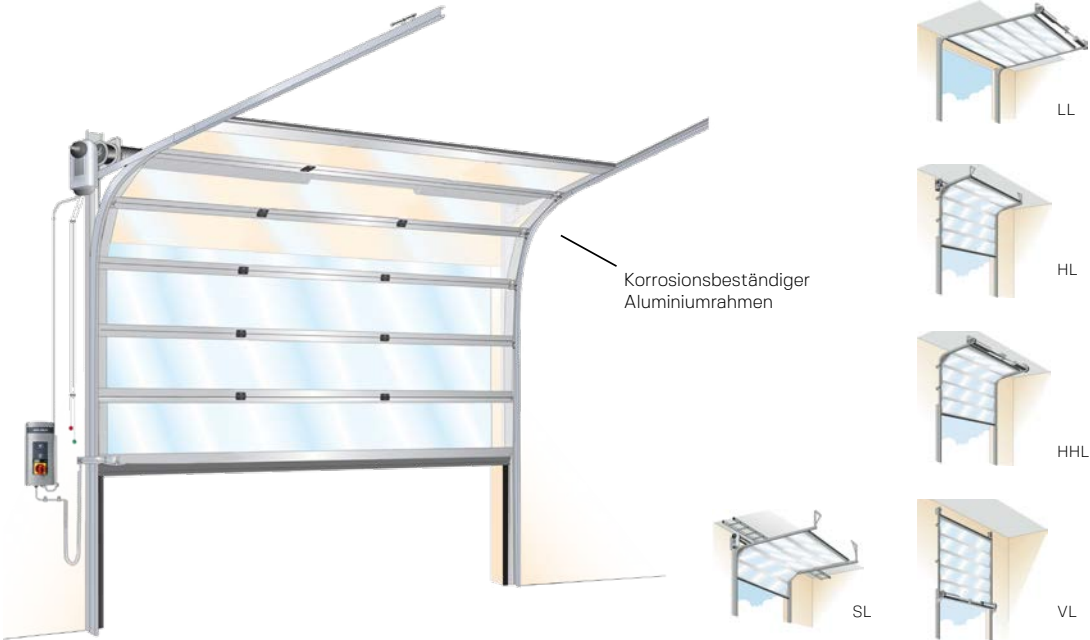

Optionen Torblatt-Design



Fenster
Einfach- oder Doppelverglasung in gehärtetem Glas.

Optionen



Manuelle Betätigung per Haspelkette
Es sind – je nach Torgewicht –
zwei Typen von Haspelketten erhältlich.



Alle manuellen
Normstahl-Tore
können mit
Antrieben und
Automatiksystemen
ausgestattet werden.




Innen



Außen

Zylinderschlösser
Das Zylinderschloss wird mit einem Schlüssel
betätigt und bietet zusätzliche Sicherheit.
Es kann mithilfe eines Schlüssels oder
durch Drehen des Griffes geöffnet werden.
Anbringung beidseitig oder wahlweise nur
von innen.

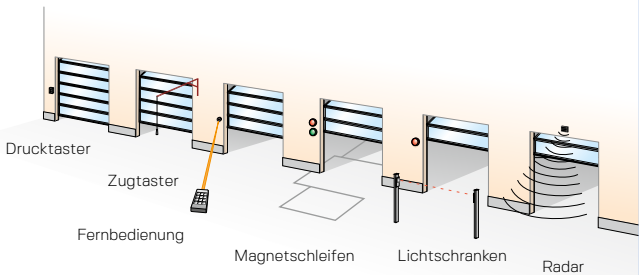

Standard- Außenfarben

