

SEKTIONALTOR OSP42A

Das Sektionaltor der nächsten Generation

Modern, robust und flexibel – das Sektionaltor NORMSTAHL OSP42A ist einfach unschlagbar. Für unterschiedlichste Einsatzgebiete, bei jeder Witterung. Dieses robuste, attraktive Sektionaltor steckt voller Innovationen, verfügt über eine ausgezeichnete Isolierung und bietet Ihnen unzählige Optionen zu extrem niedrigen Betriebskosten. Dieses hochwertige Tor ist die perfekte Wahl für alle Lagerhäuser, Transport- & Logistikzentren sowie Betriebsstätten aller Art.

Jedes einzelne Teil des NORMSTAHL OSP42A Sektionaltors wird nach den strengsten Normen konstruiert und gefertigt. Die perfekte Kombination aus windfesten, verstärkten Paneelen und einer Klasse 3-Zertifizierung nicht nur für die Luftdurchlässigkeit, sondern auch für den Widerstand gegen eindringendes Wasser sowie gegen Windlasten, bietet Ihnen ein attraktives und besonders leistungsfähiges Produkt. Es sind die kleinen Innovationen, die jedoch einen großen Unterschied machen, wenn es um den Schutz und die Sicherheit Ihres Gebäudes und ihrer Mitarbeiter geht.

Wählen Sie aus insgesamt 13 Standardfarben oder entscheiden Sie sich einfach für Ihr eigenes Farbkonzept für die Innen- und Außenseite Ihres neuen Tores. Das Sektionaltor NORMSTAHL OSP42A ist mit einer Vielfalt an Größen, Paneelen, Fensterkonfigurationen, Schlössern, Griffen und Schlupftüren lieferbar und somit perfekt für jeden industriellen Bedarf geeignet.



Normstahl Sektionaltor OSP42A

TECHNISCHE DATEN

Standardgröße bis (W x H)¹	8.000 x 6.000 mm
Paneelstärke	42 mm
Fenster	optional
Schlupftür	optional
Zugangs- und Automatisksysteme	optional
Widerstand gegen Windlast, EN 12424²	Klasse 2
Thermischer Widerstand, EN 12428³	
Vollpaneel-Stahltor	1,0 W/(m ² K)
Paneeltor (Aluminium)	1,1 W/(m ² K)
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN 12425⁴	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit, EN 12426⁴	Klasse 3

1) Andere Größen auf Anfrage

2) Ohne Schlupftür. Höhere Windlast-Klassifikation auf Anfrage.

3) Torgöße 5.000 x 5.000 mm

4) Ohne Schlupftür.

FENSTER

Die Verglasungsalternativen reichen von komplett durchsichtigen Sektionen bis zu Einzelfenstern in rechteckiger oder ovaler Ausführung. Die Fenster sind in Acrylglass oder gehärtetem Glas verfügbar.


OPTIONALE SCHLUPFTÜR

Die Schlupftür (Standard oder niedrige Schwelle) ist 900 mm breit und erfüllt die heutigen Marktanforderungen. Die Schlupftür verfügt über eine verbesserte Isolierung durch thermisch getrennte Profile und doppelte Dichtungen. Die doppelten Dichtungen minimieren zudem die Luft-/Wasserdurchlässigkeit. Die Schlupftür besitzt ein robustes, breites Aluminiumprofil von nur 16 mm. Das Profil ermöglicht einen barrierefreien Durchgang und – da es gerippt ist – wird die Rutschgefahr minimiert.


STANDARDFARBEN

Das NORMSTAHL OSP42A Sektionaltor aus Stahl ist in 13 verschiedenen vorlackierten Außenfarben erhältlich. Die Standard-Innenfarbe ist RAL 9002 (grauweiß). Das NORMSTAHL OSP42A aus Aluminium ist in 3 vorlackierten Außenfarben und Aluminium Natur innen erhältlich.

Maßangaben

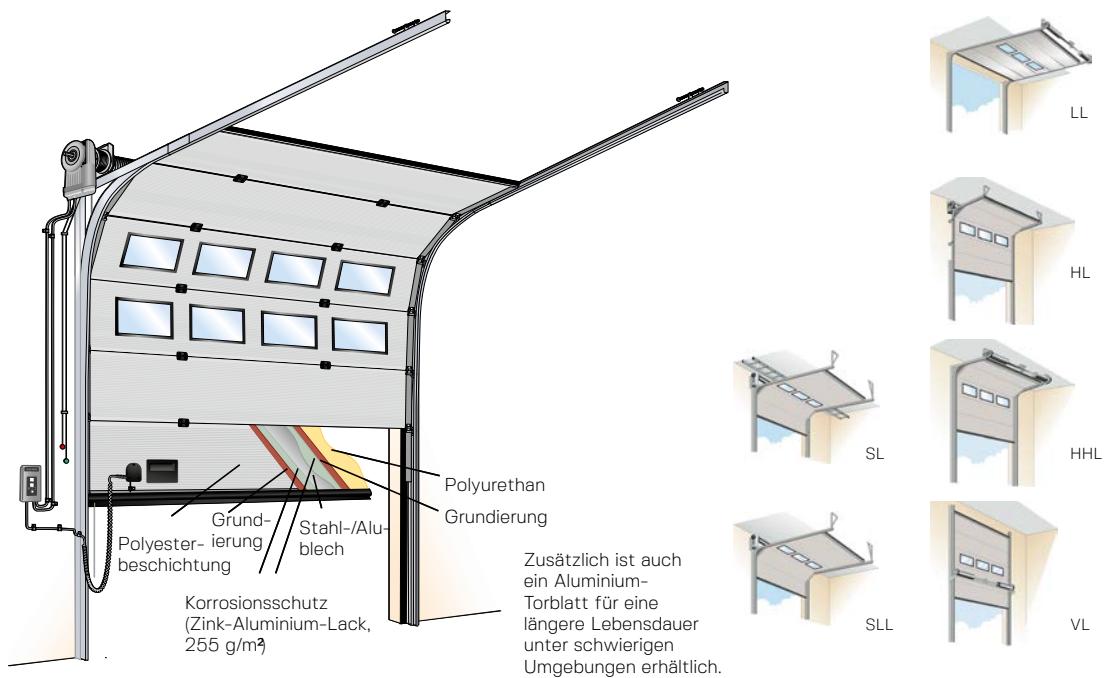

Paneel-Optionen



Schlupftür mit 180 mm Schwelle

Diese Schlupftür verfügt über die standardmäßige Bodenseite und Bodendichtung. Eine Verstärkung sichert somit sowohl die Stabilität der Schlupftür als auch den Widerstand gegen Windlasten.

Schlupftür mit niedriger Schwelle

Die 900 mm breite Schlupftür mit niedriger Schwelle besitzt ein stabiles und breites Aluminium-Bodenprofil von nur 16 mm Höhe.



Vollsicht-Paneele mit Scheiben

Es sind unterschiedliche Fenstertypen in Einfach- oder Doppelacryl (optional geperlzt oder getönt) oder in gehärtetem Glas erhältlich.



Fenster

Erhältlich sind unterschiedliche Scheibenvarianten aus verschiedenen Materialien mit diebstahlsicheren Rahmen.

Optionen für Zugang und Automatisierung



Manueller Betrieb
Abhängig vom Torgewicht sind zwei verschiedene Typen von Haspelketten verfügbar.



Alle handbetriebenen NORMSTAHL Tore können mit elektrischen Antrieben und Automatisierung nachgerüstet werden.



Komplettes Schloss, bestehend aus Griff und Zylinder, für beide Seiten oder nur für die Innenseite. Alle mit einer elektrischen Verriegelung ausgestatteten Tore können über einen Schalter oder einen PC aus der Ferne verriegelt werden.



Erhältliche Standard-Außenfarben

Stahl



Rapsgelb
RAL 1021



Moosgrün
RAL 6005



Graphitgrau
RAL 7024



Tiefschwarz
RAL 9005



Reinweiß
RAL 9010



Feuerrot
RAL 3000



Anthrazitgrau
RAL 7016



Schokoladenbraun
RAL 8017



Weißaluminium
RAL 9006



auf Anfrage
Andere Farben



Enzianblau
RAL 5010



Schwarzgrau
RAL 7021



Grauweiß
RAL 9002



Aluminium grau
RAL 9007

Aluminium



Enzianblau
RAL 5010



Reinweiß
RAL 9010



Weißaluminium
RAL 9006



auf Anfrage
Andere Farben



Normstahl

www.normstahl.de