

PORTONE SEZIONALE OSP42A

I portoni sezionali di nuova generazione

Moderno, robusto e flessibile, il nuovo NORMSTAHL OSP42A è progettato per tenere in movimento la vostra attività - per tutti gli ambienti di lavoro e con qualsiasi clima. Ricco di innovazione e di una eccellente coibentazione, questo portone sezionale solido ed elegante offre il massimo in termini di opzioni con il costo di esercizio più basso possibile. Questo portone di elevata qualità è la scelta ideale per magazzini, centri logistici e qualsiasi tipo di struttura commerciale.

Ciascun componente del portone sezionale NORMSTAHL OSP42A è costruito in base agli standard più elevati. I pannelli rinforzati resistenti al vento, unitamente alla certificazione di classe 3 per la tenuta all'acqua, il carico del vento e la permeabilità all'aria, vi offrono un portone esteticamente migliore che dura più a lungo. Piccole innovazioni che fanno una grande differenza per gli edifici che proteggono.

Scegliete tra 13 colori standard per esterni o il vostro colore personalizzato verniciato in fabbrica sia per l'interno che per l'esterno. Disponibile in diverse dimensioni, pannelli, configurazioni di vetrate, serrature, maniglie e porte pedonali, il portone sezionale NORMSTAHL OSP42A si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza industriale.



Normstahl Portone sezionale OSP42A

DATI TECNICI

Dimensioni standard fino a (W x H)¹	8.000 x 6.000 mm
Spessore pannelli	42 mm
Finestre	opzionale
Porta pedonale	opzionale
Accesso e automazione	opzionale
Resistenza al vento, EN 12424²	classe 2
Trasmittanza termica, EN 12428³	
Portone cieco in acciaio	1,0 W/(m²K)
Portone cieco in alluminio	1,1 W/(m²K)
Permeabilità all'acqua, EN 12425⁴	classe 3
Permeabilità all'aria, EN 12426⁴	classe 3

1) Altre dimensioni su richiesta

2) Senza porta pedonale. Classificazione del carico del vento più alta su richiesta

3) Dimensione portone 5.000 x 5.000 mm

4) Senza porta pedonale

VETRATURA

Le varie versioni di vetratura vanno dai pannelli completamente vetrati ai singoli oblò rettangolari oppure ovali. La vetratura è disponibile in materiale acrilico o in vetro temprato.


OPZIONE PORTA PEDONALE

La porta pedonale (standard o con soglia bassa) è larga 900 mm e soddisfa le esigenze del mercato odierno. La porta pedonale è dotata di un isolamento migliorato grazie ai profili isolati termicamente e alle doppie tenute. Le doppie tenute riducono inoltre al minimo la permeabilità all'aria/acqua. La porta pedonale è progettata con un profilo in alluminio ampio e robusto di soli 16 mm. Il profilo garantisce un passaggio senza ostacoli ed è scanalato, riducendo al minimo il rischio di scivolamento.

COLORI STANDARD

Il portone sezionale NORMSTAHL OSP42A in acciaio è disponibile con il lato esterno preverniciato in uno dei 13 colori disponibili. Il colore per il lato interno è RAL 9002, bianco-grigio. Il portone NORMSTAHL OSP42A in alluminio è disponibile con il lato esterno preverniciato in uno dei 3 colori disponibili e il lato interno in alluminio naturale.

Specifiche dimensionali

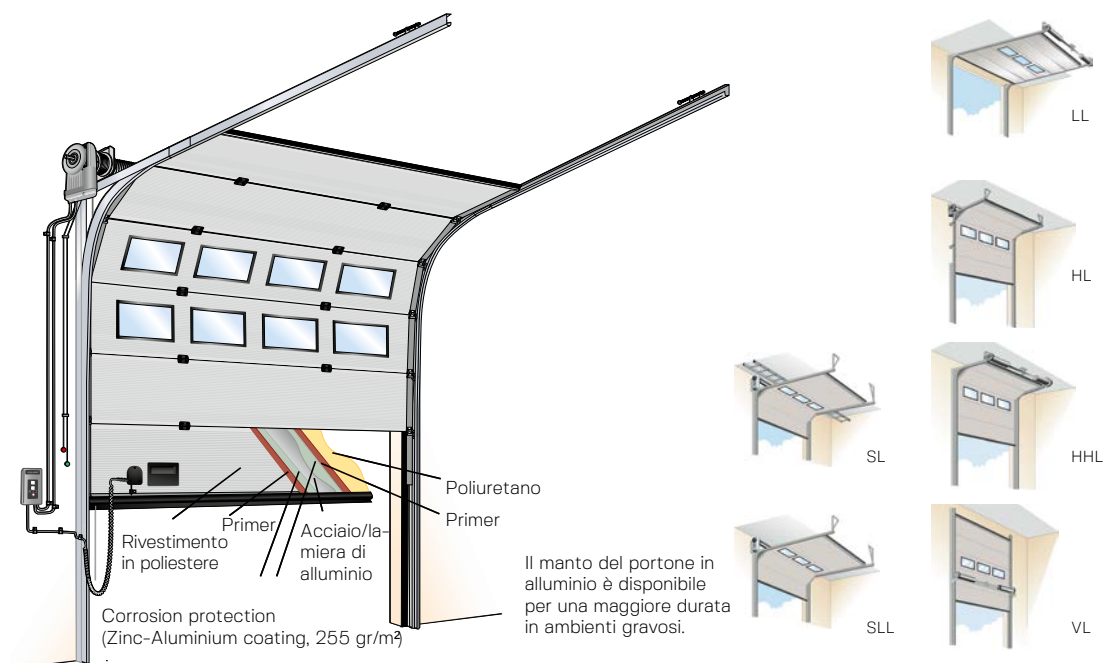


Opzioni pannello




Porta pedonale standard con soglia da 180 mm

Questa porta pedonale è costruita con la sezione inferiore e la tenuta inferiore standard. Una trave di rinforzo garantisce la robustezza e la resistenza al vento del portone.



Porte pedonali a soglia ribassata

La porta pedonale con soglia bassa larga 900 mm è progettata con un profilo inferiore in alluminio ampio e robusto alto solo 16 mm.



Sezioni trasparenti con vetrate

Sono disponibili diversi tipi di vetrate con lamina acrilica singola o doppia (zigrinata o colorata) oppure in vetro temprato.



Vetratura

Disponibili in varie forme e materiali, con cornici anti-effrazione.

Opzioni di accesso e automazione



Azionamento manuale assistito
Sono disponibili due diversi tipi di verricello, a seconda del peso del portone.



Tutti i portoni manuali NORMSTAHL possono essere aggiornati con automatismi elettrici e automazioni.




Interno



Esterno

Serratura completa inclusa maniglia e cilindro per entrambi i lati o solo per quello interno. Qualsiasi portone equipaggiato con serratura elettrica può essere bloccato in remoto tramite apposito interruttore o PC. Lo stato della serratura può essere monitorato.

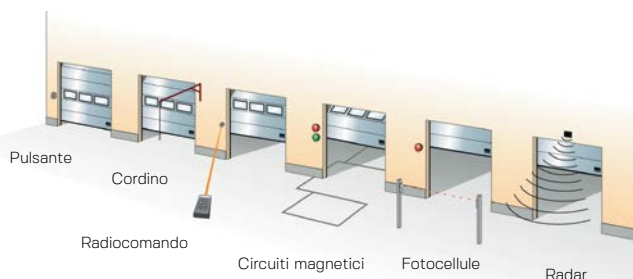

Colori esterni disponibili di serie

Acciaio



Giallo colza
RAL 1021



Verde muschio
RAL 6005



Grigio grafite
RAL 7024



Nero intenso
RAL 9005



Bianco puro
RAL 9010



Rosso fuoco
RAL 3000



Grigio antracite
RAL 7016



Marrone cioccolato
RAL 8017



Alluminio brillante
RAL 9006



Su richiesta
Altri colori



blu genziana
RAL 5010



Nero grigio
RAL 7021



Bianco grigiastro
RAL 9002



Grigio alluminio
RAL 9007

Alluminio



blu genziana
RAL 5010



Bianco puro
RAL 9010



Alluminio brillante
RAL 9006



Su richiesta
Altri colori

