

PORTONE SEZIONALE AD AZIONAMENTO DIRETTO OSP42DD

Sviluppato per un utilizzo intenso

Mantenete in esercizio la vostra attività con il nuovo Normstahl OSP42DD – il nostro portone sezionale ad azionamento diretto progettato per tutti gli ambienti di lavoro e con qualsiasi clima. Moderno, robusto e funzionale, con pannelli in acciaio o alluminio, il portone Normstahl OSP42DD offre un eccellente isolamento termico oltre a un numero altissimo di opzioni a fronte di costi di gestione ridotti. Le elevate prestazioni del portone lo rendono la scelta ideale per autolavaggi, camere bianche, impieghi alimentari o altri portoni utilizzati di frequente che svolgono un ruolo fondamentale nel flusso di produzione. I pannelli in alluminio sono i più adatti agli ambienti umidi, come i locali di lavaggio delle autovetture.

Ogni componente del portone Normstahl OSP42DD è realizzato in conformità ai massimi standard possibili. I pannelli rinforzati resistenti al vento, unitamente alla certificazione di classe 3 per la tenuta all'acqua, il carico del vento e la permeabilità all'aria, vi offrono un portone esteticamente migliore che dura più a lungo. Insieme, queste innovazioni fanno un'enorme differenza per gli edifici che proteggono.

Il portone Normstahl OSP42DD funziona così come gli altri portoni più standard. Tuttavia, il normale sistema a molle è stato sostituito da un motore più potente ed efficiente e da un sistema di controllo. Ciò aumenta l'affidabilità di apertura e chiusura e, allo stesso tempo, riduce i rischi di usura, la manutenzione e i guasti completi. Così la vostra attività non si ferma mai.



Normstahl Portone sezionale ad azionamento diretto OSP42DD

DATI TECNICI

Dimensioni standard fino a (W x H)¹	4050 x 4250 mm
Spessore pannelli	42 mm
Finestre	opzionale
Porta pedonale	opzionale
Velocità di apertura	0,17 m/s
Resistenza al vento, EN 12424²	classe 3
Trasmittanza termica, EN 12428³ Portone cieco in acciaio	dalla 1,0 W/(m²K)
Permeabilità all'acqua, EN 12425	classe 3
Permeabilità all'aria, EN 12426	classe 3

1) Altre dimensioni su richiesta

2) Classificazione del carico del vento più alta su richiesta

3) Dimensione portone 4050 x 4250 mm

VETRATURA

Le varie versioni di vetratura vanno dai pannelli completamente vetrati ai singoli oblò rettangolari oppure ovali. La vetratura è disponibile in materiale acrilico o in vetro temprato.

OPZIONE PORTA PEDONALE

La porta pedonale (solo soglia standard) è larga 900 mm e soddisfa le esigenze attuali di mercato. La porta pedonale è dotata di un isolamento migliorato grazie ai profili isolati termicamente e alle doppie tenute. Le doppie tenute riducono inoltre al minimo la permeabilità all'aria/acqua. La porta pedonale è progettata con un profilo in alluminio ampio e robusto di soli 16 mm. Il profilo garantisce un passaggio senza ostacoli ed è scanalato, riducendo al minimo il rischio di scivolamento.

COLORI STANDARD

Il portone sezionale Normstahl OSP42DD in acciaio è disponibile con il lato esterno preverniciato in uno dei 13 colori disponibili. Il colore per il lato interno è RAL 9002, bianco-grigio. Il portone Normstahl OSP42DD in alluminio è disponibile con il lato esterno preverniciato in uno dei 3 colori disponibili e il lato interno in alluminio naturale.


UN PORTONE ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE

Il portone Normstahl OSP42DD è personalizzabile. Potete configurare elementi differenti, quali: dimensioni, pannelli, serrature, maniglie, porte di passaggio, sistemi guida, colore di portone, forme di vetratura, numero e posizione. Le opzioni a disposizione sono letteralmente migliaia, per adattare il portone alle vostre particolari esigenze.

Specifiche dimensionali



Opzioni pannello



Il portone OSP42DD può essere personalizzato

È possibile configurare il sistema di guide, selezionare il colore del portone e scegliere la forma, il numero e la posizione delle vetrature. Le opzioni a disposizione sono letteralmente migliaia, per adattare il portone alle vostre particolari esigenze.



Porta pedonale standard con soglia da 180 mm

Questa porta pedonale è costruita con la sezione inferiore e la tenuta inferiore standard. Una trave di rinforzo garantisce la robustezza e la resistenza al vento del portone.



Vetratura

Disponibili in varie forme e materiali, con cornici anti-effrazione.


Opzioni di accesso e automazione



Interno



Esterno

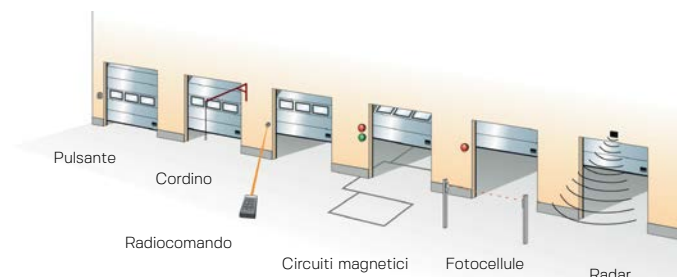

Serratura completa inclusa maniglia e cilindro per entrambi i lati o solo per quello interno.

Colori esterni disponibili di serie

Acciaio



Giallo colza
RAL 1021



Verde muschio
RAL 6005



Grigio grafite
RAL 7024



Nero intenso
RAL 9005



Bianco puro
RAL 9010



Rosso fuoco
RAL 3000



Grigio antracite
RAL 7016



Marrone cioccolato
RAL 8017



Alluminio brillante
RAL 9006



A richiesta
Altri colori



Blu genziana
RAL 5010



Nero grigio
RAL 7021



Bianco grigiastro
RAL 9002



Alluminio grigiastro
RAL 9007

Alluminio



Blu genziana
RAL 5010



Bianco puro
RAL 9010



Alluminio brillante
RAL 9006



A richiesta
Altri colori

