

HITRA VRATA HSC704A

SISTEM ZA SAMODEJNO PONAŠTAVITEV

Hitrotekoča vrata so opremljena s sistemom za samodejno ponastavitev. Če ob vrata med delovanjem zadene vozilo, odporna vratna zavesa absorbira energijo udarca in se sprosti iz stranskih vodil, kar zmanjša škodo. Vrata se med naslednjim ciklom odpiranja in zapiranja samodejno vrnejo v prvotni položaj. Zaradi te edinstvene funkcije so vrata odporna proti trkom, kar zmanjšuje škodo, izpad proizvodnje in stroške popravil.

OKNA

Za povečanje vstopa dnevne svetlobe ali izboljšanje vidljivosti je vratno zaveso mogoče opremiti z okni. Okna so na voljo v določenih velikostih in so nameščena na vnaprej določeni mreži.

MEHKI TALNI PREČNIK

Mehki talni prečnik je gibko talno tesnilo, ki vsebuje brezžično napravo za zaznavanje. Če ob vrata zadene vozilo, se zavesa sprosti iz stranskega stebra in se med premikanjem ali naslednjim ciklom odpiranja samodejno ponastavi.

IZDELAVA

Vratna zavesa je izdelana iz enega kosa platna iz PVC. Vratna zavesa se navije nad vratno odprtino, zanjo pa ni potrebnega veliko prostora.



Hitra vrata Normstahl HSC704A

GLAVNE ZNAČILNOSTI

- Za notranje odprtine do 4.500 x 4.600 mm
- Inteligentni sistem za prepoznavanje tlaka
- Hitrost odpiranja do 2,3 m/s
- Krmiljenje s frekvenčnim pretvornikom za nemoteno premikanje vrat
- Trajnostni razvoj Plus¹⁾: Dodatna izolirana zavesa in tesnila za stebre so na voljo na zahtevo.
- Odpiranja do 2,3 m/s, zapiranje 0,8 m/s

TEHNIČNI PODATKI

Najmanjša velikost (Š x V)	900 x 1.000 mm
Največja velikost (Š x V)	4.500 x 4.600 mm
Hitrost delovanja	Odpiranje: do 2,3 m/s Zapiranje: 0,8 m/s
Odpornost na vetrno obremenitev, EN 12424	Razred 2: W ≤ 3.000 mm Razred 1: W > 3.000 mm
Material za zaveso	Poliestrska tkanina, prevlečena s PVC 0,7 mm - 900 g/m ²
Koeficient toplotnega upora	5,8 W/(m ² K)
Zmanjšanje hrupa	900 g/m ² : ~12 dB
Izolirana zavesa ¹⁾	3,5 mm - 1.300 g/m ²
Koeficient toplotnega upora	4,0 W/(m ² K)
Zmanjšanje hrupa	1.300 g/m ² : ~17,5 dB
1) Neobvezno	

HITROST, VARNOST IN DIZAJN SO ZDRUŽENI V ENI NAJBOLJ VSESTRANSKIH KONSTRUKCIJ VRAT ZA VISOKE HITROSTI


Za povečanje produktivnosti v proizvodni, logistični in maloprodajni industriji krmilni sistem HSC704A s frekvenčnim pretvornikom zagotavlja eno od najhitrejših in najbolj gladkih hitrosti vrat, ki pomaga uravnavati pretok prometa in blaga.

Zasnova vrat lahko ustreza izjemno velikim odprtinam po vsej stavbi in jo je mogoče nadgraditi, da izpolnjuje vse različne zahteve glede odprtin. Izbrana izolirana zavesa lahko pomaga uravnavati temperaturo določenega območja, dodatna stranska tesnila pa lahko dodatno omejijo izmenjavo zraka med območji.


Na zaveso se lahko uporabi digitalni tisk za estetiko, korporativno identiteto ali urejanje prometa.

Na voljo so različne ureditve oken za povečanje vidljivosti, omogočanje prehoda svetlobe skozi vrata ali spremljanje procesa.


DIMENSIONAL SPECIFICATIONS

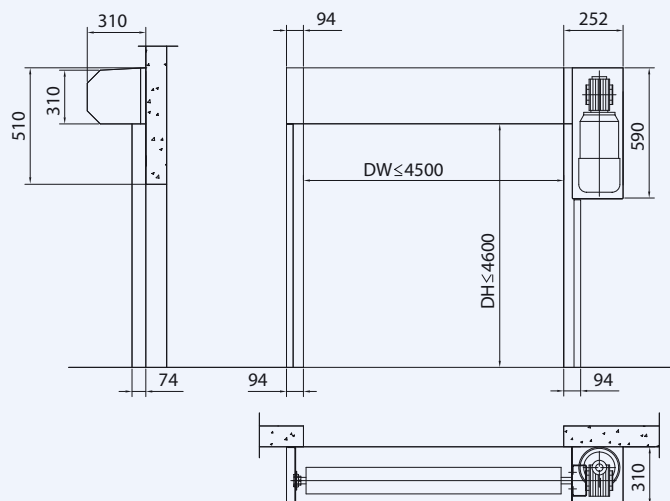

OKNA

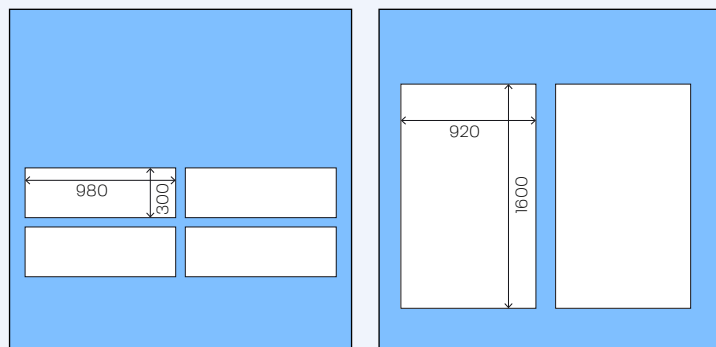

DOSTOP DO MOŽNOSTI IN AVTOMATIZACIJA

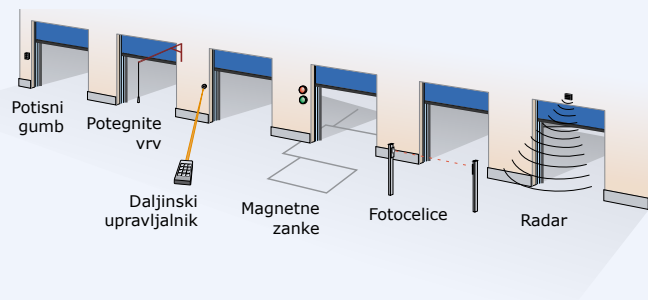

RAZPOLOŽLJIVE STANDARDNE BARVE

