

HITRA VRATA HSC801APL

SISTEM ZA SAMODEJNO PONASTAVITEV

Hitrotekoča vrata so opremljena s sistemom za samodejno ponastavitev. Če ob vrata med delovanjem zadene vozilo, odporna vratna zavesa absorbira energijo udarca in se sprosti iz stranskih vodil, kar zmanjša škodo. Vrata se med naslednjim ciklom odpiranja in zapiranja samodejno vrnejo v prvotni položaj. Zaradi te edinstvene funkcije so vrata odporna proti trkom, kar zmanjšuje škodo, izpad proizvodnje in stroške popravil.

OKNA

Za povečanje vstopa dnevne svetlobe ali izboljšanje vidljivosti je vratno zaveso mogoče opremiti z okni. Okna so na voljo v določenih velikostih in so nameščena na vnaprej določeni mreži.

MEHKI TALNI PREČNIK

Mehki talni prečnik je gibko talno tesnilo, ki vsebuje brezžično napravo za zaznavanje. Če ob vrata zadene vozilo, se zavesa sprosti iz stranskega stebra in se med premikanjem ali naslednjim ciklom odpiranja samodejno ponastavi.

IZDELAVA

Vratna zavesa je izdelana iz enega kosa platna iz PVC. Vratna zavesa se navije nad vratno odprtino, zanjo pa ni potrebne veliko prostora.



Hitra vrata Normstahl HSC801APL

GLAVNE ZNAČILNOSTI

- Velika velikost, največ. 9.000 x 6.500 mm
- Za zunanjo uporabo
- Za uporabo v težkih razmerah
- Konstrukcija iz pocinkanega jekla
- Odpiranje: do 1,4 m/s, zapiranje 0,6 m/s

TEHNIČNI PODATKI

Najmanjša velikost (Š x V)	2.000 x 2.000 mm
Največja velikost (Š x V) ¹⁾	9.000 x 6.500 mm ²⁾
Hitrost delovanja ³⁾	Odpiranje: do 1,4 m/s Zapiranje: 0,6 m/s
Odpornost na vetrno obremenitev, EN 12424	Razred 2 (450 Pa (N/m ²)) Razred 3 (700 Pa (N/m ²)) ⁴⁾ Razred 4 (1.000 Pa (N/m ²)) ⁵⁾
Prodor vode, EN 12425	Razred 1 (30 Pa (N/m ²))
Prepustnost zraka, EN 12426	Razred 1 (24m ³ /(m ² ·h) pri 50 Pa)
Toplotna prehodnost	6,02 W/(m ² ·K)
Preskus učinkovitosti	750.000 cikli


1) Druge velikosti so na voljo na zahtevo 2) Odvisno od širine vrat 3) Odvisno od velikosti vrat 4) Za vrata do širine 6.000 mm x višine 5.500 mm 5) Za vrata do širine 4.000 mm x višine 5.500 mm

VELIKA HITRA VRATA ZA ZUNANJO UPORABO


Vrata Normstahl HSC801APL vrata z visoko hitrostjo premikanja so zasnovana za zunanje odprtine ter srednje zahtevno uporabo pri večjih obremenitvah. Vaše okolje zaščitijo pred prepihom, vlago, prahom in umazanijo.

Vrata s hitrim odpiranjem in zapiranjem izboljšajo pretok prometa, zagotavljajo udobje zaposlenim in omogočajo varčevanje z energijo.


SPECIFIKACIJA DIMENZIJ

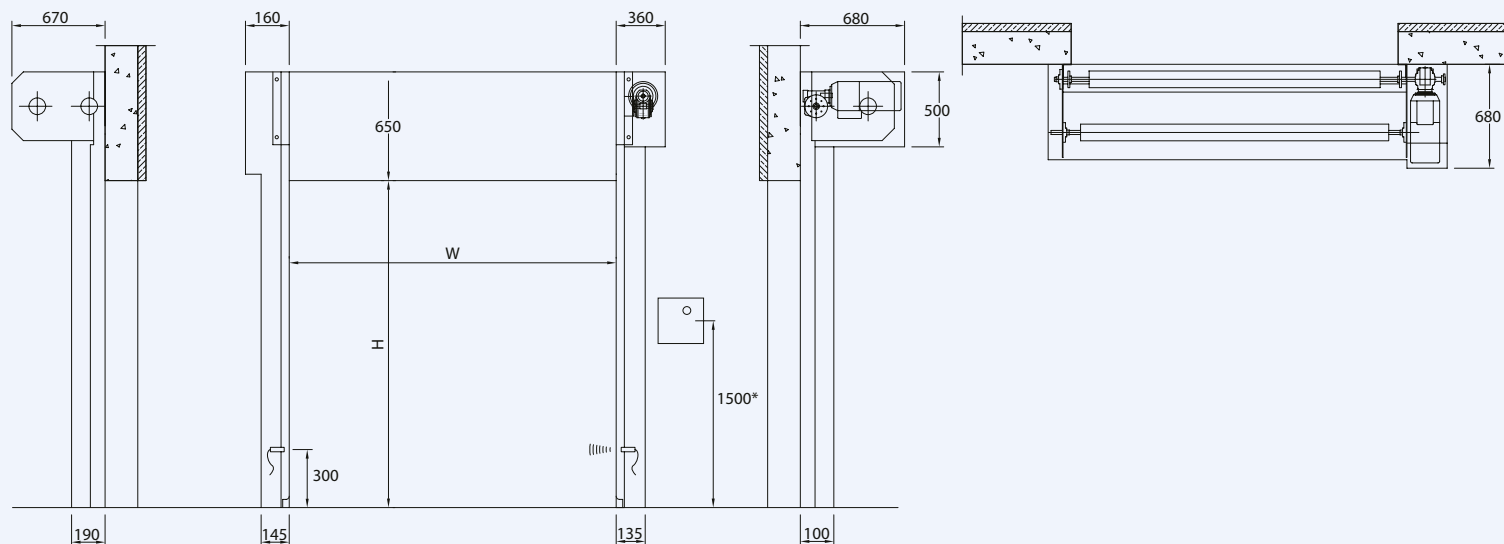

OKNA

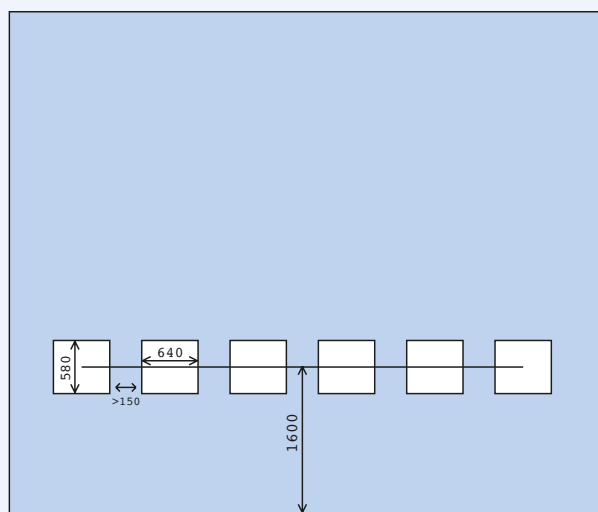

DOSTOP DO MOŽNOSTI IN AVTOMATIZACIJA

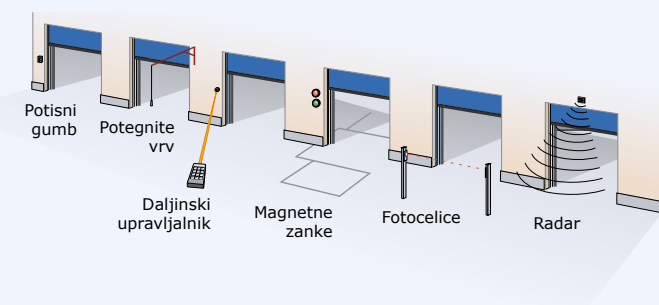

RAZPOLOŽLJIVE STANDARDNE BARVE

Signalna rumena barva RAL 1003	Čista oranžna RAL 2004	Ognjeno rdeča barva RAL 3000	Ultrama- rinsko modra RAL 5002	Gorčično modra RAL 5010	Zelena barva mahu RAL 6005	Antracitno siva RAL 7016	Svetlo siva RAL 7035	Promet siva B RAL 7043	Črna barva Jet Black RAL 9005	Bela RAL 9010	Druge barve na zahtevo
---	------------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	------------------------------

