

HITRA VRATA HSC802AP

SISTEM ZA SAMODEJNO PONASTAVITEV

Hitrotekoča vrata so opremljena s sistemom za samodejno ponastavitev. Če ob vrata med delovanjem zadene vozilo, odporna vratna zavesa absorbira energijo udarca in se sprostí iz stranskih vodil, kar zmanjša škodo. Vrata se med naslednjim ciklom odpiranja in zapiranja samodejno vrnejo v prvotni položaj. Zaradi te edinstvene funkcije so vrata odporna proti trkom, kar zmanjšuje škodo, izpad proizvodnje in stroške popravil.

OKNA, PROSOJNI PANELI IN MREŽE PROTI MRČESU


Za povečanje vstopa dnevne svetlobe ali izboljšanje vidljivosti oziroma pretoka zraka je vratno zaveso mogoče opremiti z okni, prosojnimi paneli ali mrežami proti mrčesu. Okna in mreže proti mrčesu so na voljo v določenih velikosti in so nameščene na vnaprej določeni mreži. Prosojni panel ali panel z mrežo proti mrčesu je vedno nameščen po celotni širini vratne zaves.

MEHKI TALNI PREČNIK

Mehki talni prečnik je gibko talno tesnilo, ki vsebuje brezžično napravo za zaznavanje. Če ob vrata zadene vozilo, se zavesa sprostí iz stranskega stebra in se med premikanjem ali naslednjim ciklom odpiranja samodejno ponastavi.

IZDELAVA

Vratna zavesa je izdelana iz enega kosa platna iz PVC. Vratna zavesa se navije nad vratno odprtino, zanjo pa ni potrebnega veliko prostora.

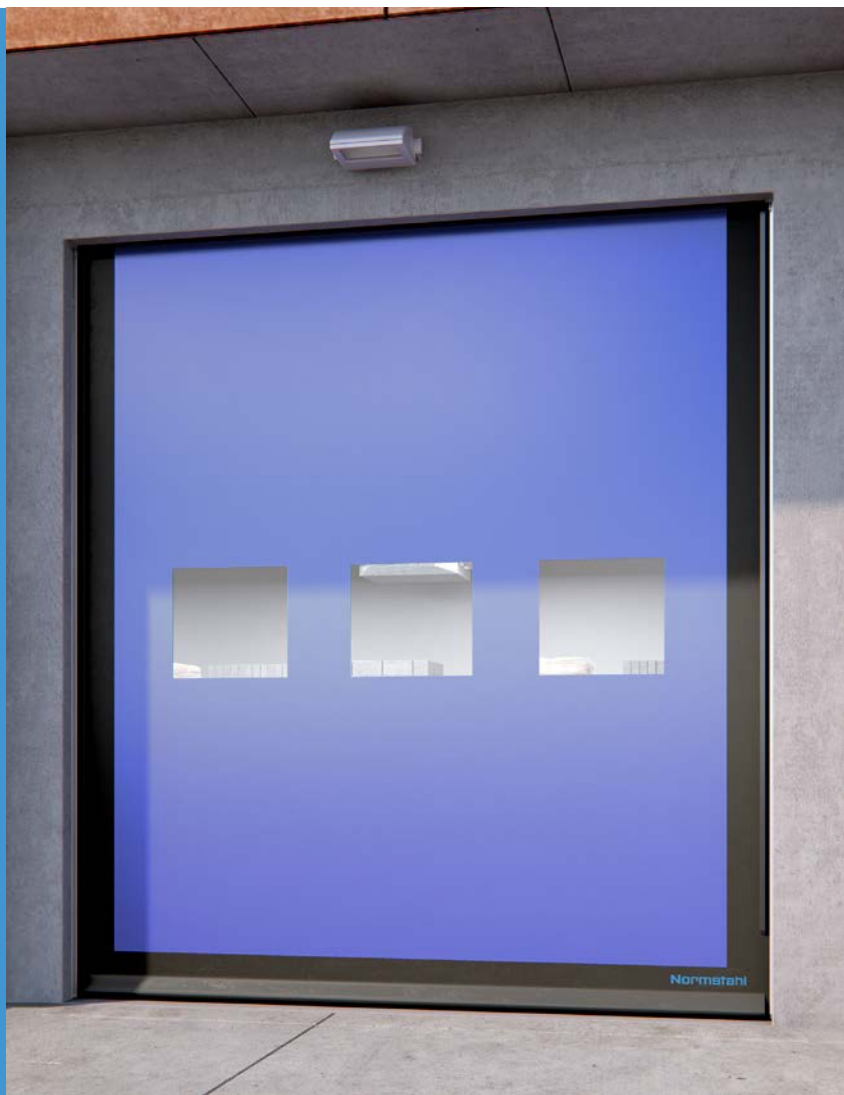

Hitra vrata Normstahl HSC802AP

GLAVNE ZNAČILNOSTI

- Srednje velik, max. 5.500 x 5.500 mm
- Za uporabo na prostem
- Za uporabo v težkih razmerah
- Vroče pocinkana jeklena konstrukcija
- Mreža proti mrčesu
- Odpiranje do 2,4 m/s, zapiranje 1,2 m/s

TEHNIČNI PODATKI

Najmanjša velikost (Š x V)	1.000 x 2.000 mm
Največja velikost (Š x V) ¹⁾	5.500 x 5.500 mm ²
Hitrost delovanja ³⁾	Odpiranje: do 2,4 m/s Zapiranje: 1,2 m/s
Odpornost na vetrno obremenitev, EN 12424 ⁴⁾	Razred 4 (1.000 Pa (N/m ²)) Razred 5 (>1.000 Pa (N/m ²)) za vrata do širine 5.000 mm x 5.500 mm
Prodor vode, EN 12425 ⁴⁾	Razred 3 (>50 Pa (N/m ²))
Prepustnost zraka, EN 12426 ⁴⁾	Razred 1 (24m ³ /(m ² ·h) pri 50 Pa)
Toplotna prehodnost	6,02 W/(m ² K)
Preskus učinkovitosti	1.000.000 cikli


1) Druge velikosti so na voljo na zahtevo 2) Odvisno od širine vrat
3) Odvisno od velikosti vrat 4) Ne velja za mreže proti mrčesu

SREDNJE VELIKA ZUNANJA VRATA ZA TEŽKE OPERACIJE


Vrata Normstahl HSC802AP vrata z visoko hitrostjo premikanja so zasnovana za zunanje odprtine ter srednje zahtevno uporabo pri večjih obremenitvah. Vaše okolje zaščitijo pred prepihom, vlago, prahom in umazanijo.

Vrata s hitrim odpiranjem in zapiranjem izboljšajo pretok prometa, zagotavljajo udobje zaposlenim in omogočajo varčevanje z energijo.


SPECIFIKACIJA DIMENZIJ

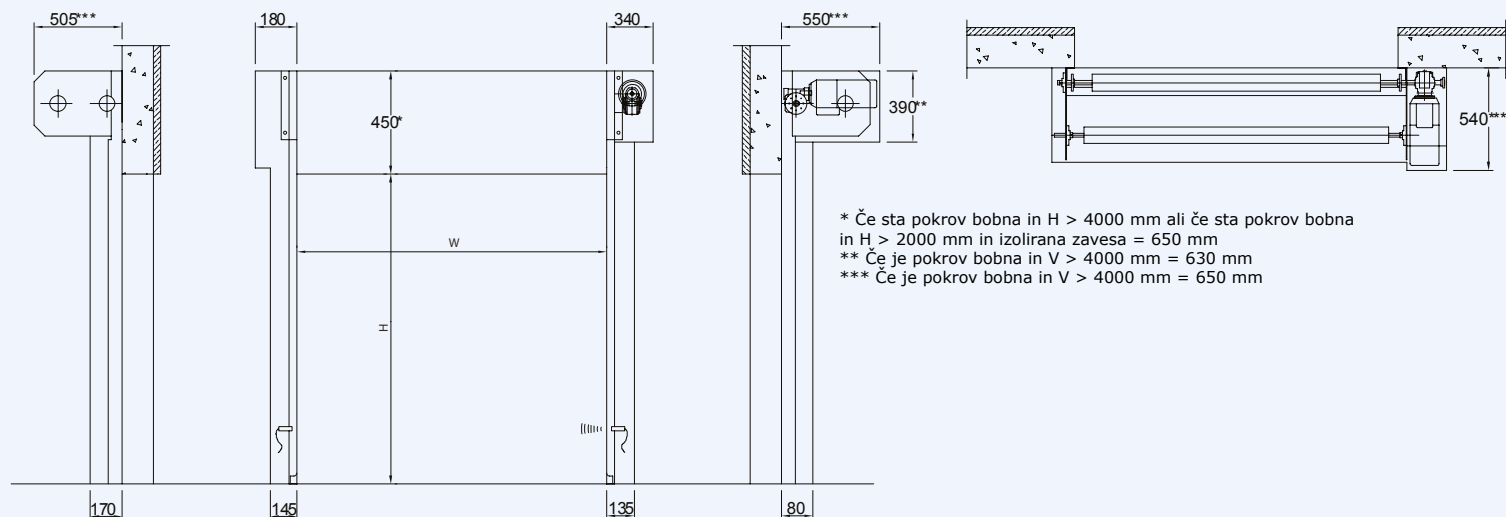

OKNA, PROSOJNI PANELI IN MREŽE PROTI MRČESU

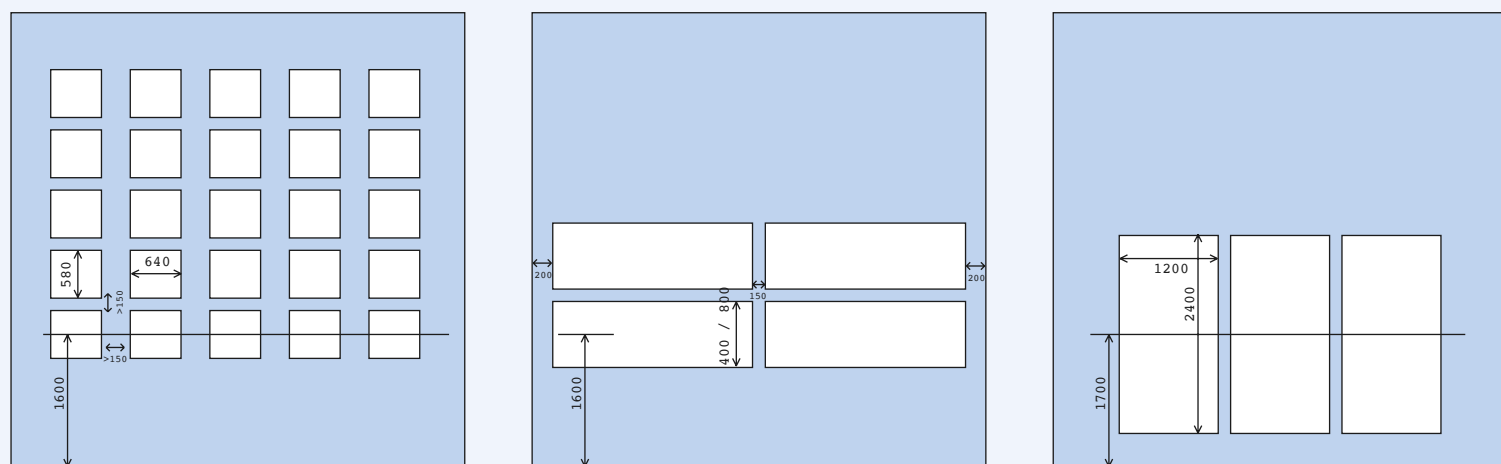

DOSTOP DO MOŽNOSTI IN AVTOMATIZACIJA

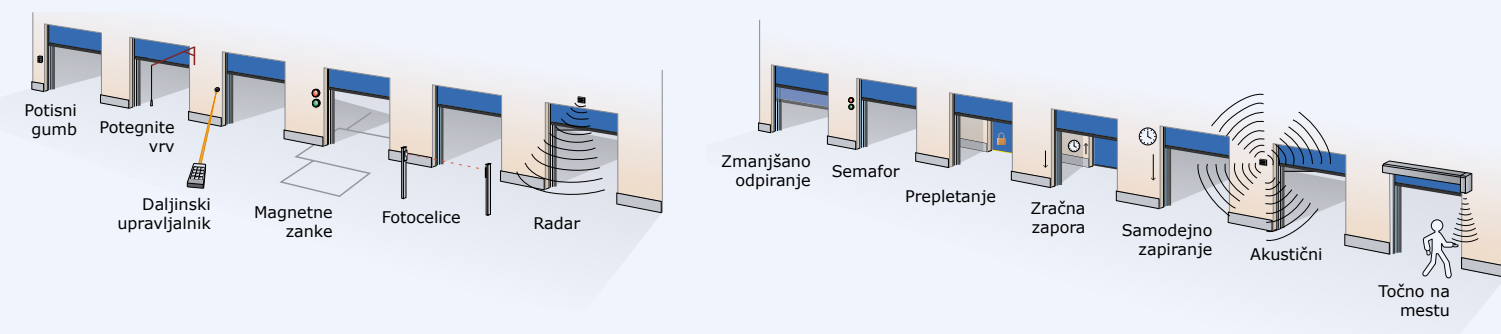

RAZPOLOŽLJIVE STANDARDNE BARVE

Signalna rumena barva RAL 1003	Čista oranžna RAL 2004	Ognjeno rdeča barva RAL 3000	Ultramarinsko modra RAL 5002	Gorčično modra RAL 5010	Zelena barva mahu RAL 6005	Antracitno siva RAL 7016	Svetlo siva RAL 7035	Promet siva B RAL 7043	Črna barva Jet Black RAL 9005	Bela RAL 9010	Druge barve na zahtevo
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------	------------------------

