

HITRA VRATA

HSC912AGAT

SISTEM ZA SAMODEJNO PONASTAVITEV

Hitrotekoča vrata so opremljena s sistemom za samodejno ponastavitev. Če ob vrata med delovanjem zadene vozilo, odporna vratna zavesa absorbira energijo udarca in se sprostí iz stranskih vodil, kar zmanjša škodo. Vrata se med naslednjim ciklom odpiranja in zapiranja samodejno vrnejo v prvotni položaj. Zaradi te edinstvene funkcije so vrata odporna proti trkom, kar zmanjšuje škodo, izpad proizvodnje in stroške popravil.

MREŽA FOTOCELIC

Mreža fotocelic je varnostna naprava, ki omogoča izogibanje stiku z zapirajočimi se vrati po celotni širini in do višine 1,6 m.

OKNA IN PROSOJNI PANELI

Za povečanje vstopa dnevne svetlobe ali izboljšanje vidljivosti je vratno zaveso mogoče opremiti z okni ali prosojnimi paneli. Okna so na voljo v določenih velikostih in so nameščena na vnaprej določeni mreži. Prosojni panel je vedno nameščen po celotni širini vratne zaves.

MEHKI TALNI PREČNIK

Mehki talni prečnik je gibko talno tesnilo, ki vsebuje brezžično napravo za zaznavanje. Če ob vrata zadene vozilo, se zavesa sprostí iz stranskega stebra in se med premikanjem ali naslednjim ciklom odpiranja samodejno ponastavi.

IZDELAVA

Vratna zavesa je izdelana iz enega kosa platna iz PVC. Vratna zavesa se navije nad vratno odprtino, zanjo pa ni potrebnega veliko prostora.



Hitra vrata Normstahl HSC912AGAT

GLAVNE ZNAČILNOSTI

- Majhne velikosti, največ. 4.000 x 4.000 mm
- Za notranjo uporabo
- Za okolje z velikimi in stalnimi razlikami v tlaku
- Svetlobna ograja v stranskih stebrih
- Konstrukcija iz nerjavečega jekla
- Odpiranje do 1,2 m/s (opcijsko 2,3 m/s), zapiranje 0,5 m/s

TEHNIČNI PODATKI

Najmanjša velikost (Š x V)	1.000 x 2.000 mm
Največja velikost (Š x V) ¹⁾	4.000 x 4.000 mm ²⁾
Hitrost delovanja ³⁾	Odpiranje: do 1,2 m/s ⁴⁾ Zapiranje: 0,5 m/s
Odpornost na vetrno obremenitev, EN 12424	Razred 1 (300 Pa (N/m ²)) Največja obremenitev zaradi vetra med zapiranjem 50 N/m ²
Prodor vode, EN 12425	Razred 2 (50 N/m ²)
Prepustnost zraka, EN 12426	Razred 1 (24m ³ /(m ² ·h) pri 50 Pa) podtlak Razred 3 (6m ³ /(m ² ·h)) nadtlak
Toplotna prehodnost	6,02 W/(m ² ·K)
Preskus učinkovitosti	1.000.000 cycles

1) Druge velikosti so na voljo na zahtevo. 2) Odvisno od širine vrat
3) Odvisno od velikosti vrat 4) Po želji 2,3 m/s


NOTRANJA VRATA MAJHNIH

DIMENZIJ Z VISOKO ZAŠČITO PRED DELCI


Edinstvena konstrukcija vrat Normstahl HSC912AGAT vrata z visoko hitrostjo premikanja omogoča izjemno dobro tesnjenje. Tako je okolje zaščiteno pred prepikom in onesnaženjem z neželenimi delci.

Z zračno prepustnostjo razreda 3 lahko vrata prenesejo velike in stalne tlačne razlike.


SPECIFIKACIJA DIMENZIJ

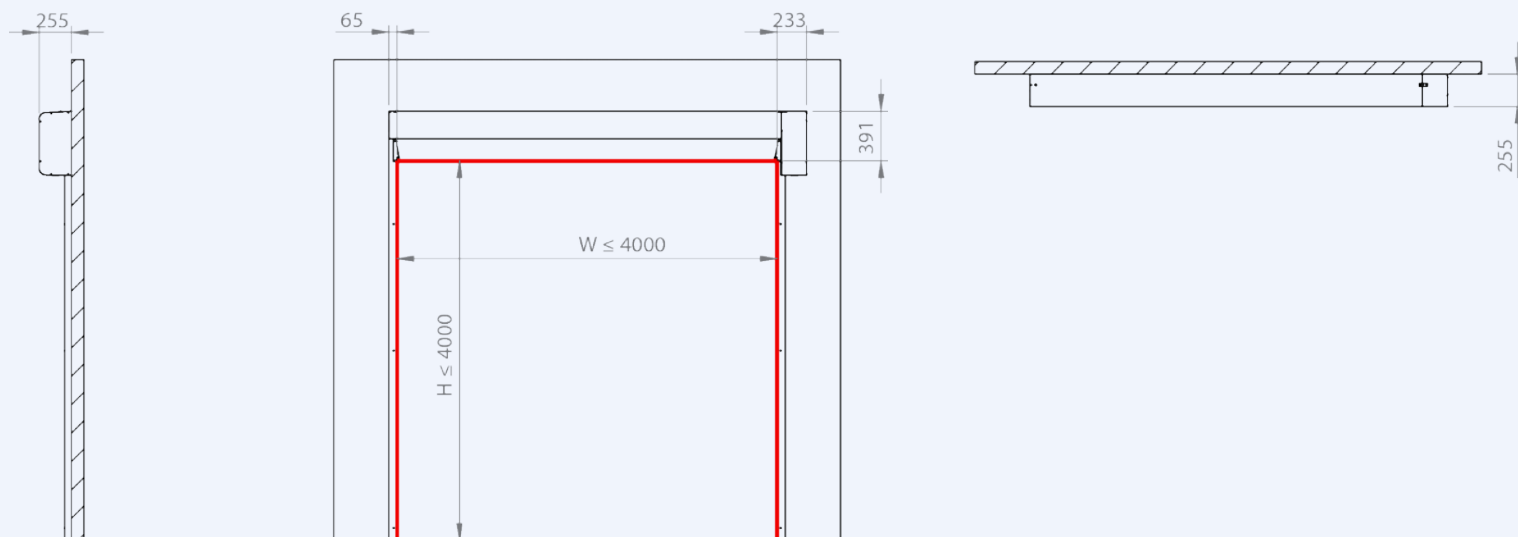

OKNA IN PROSOJNI PANELI

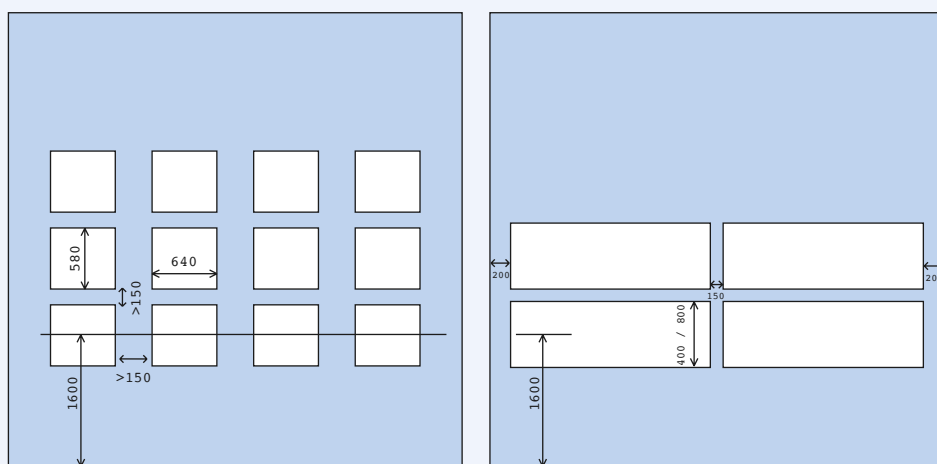

DOSTOP DO MOŽNOSTI IN AVTOMATIZACIJA

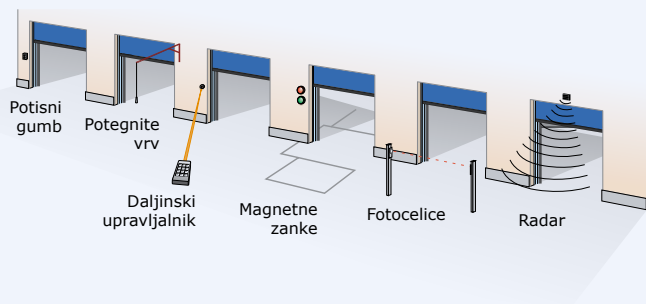

RAZPOLOŽLJIVE STANDARDNE BARVE

Signalna rumena barva RAL 1003	Čista oranžna RAL 2004	Ognjeno rdeča barva RAL 3000	Ultramarinsko modra RAL 5002	Gorčično modra RAL 5010	Zelena barva mahu RAL 6005	Antracitno siva RAL 7016	Svetlo siva RAL 7035	Promet siva B RAL 7043	Črna barva Jet Black RAL 9005	Bela RAL 9010	Druge barve na zahtevo
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------	------------------------

