

HITRA VRATA HSC912AGHY

SISTEM ZA SAMODEJNO PONASTAVITEV

Hitrotekoča vrata so opremljena s sistemom za samodejno ponastavitev. Če ob vrata med delovanjem zadene vozilo, odporna vratna zavesa absorbira energijo udarca in se sprostí iz stranskih vodil, kar zmanjša škodo. Vrata se med naslednjim ciklom odpiranja in zapiranja samodejno vrnejo v prvotni položaj. Zaradi te edinstvene funkcije so vrata odporna proti trkom, kar zmanjšuje škodo, izpad proizvodnje in stroške popravil.

MREŽA FOTOCELIC

Mreža fotocelic je varnostna naprava, ki omogoča izogibanje stiku z zapirajočimi se vrati po celotni širini in do višine 1,6 m.

OKNA, PROSOJNI PANELI IN MREŽE PROTI MRČESU

Za povečanje vstopa dnevne svetlobe ali izboljšanje vidljivosti oziroma pretoka zraka je vratno zaveso mogoče opremiti z okni, prosojnimi paneli ali mrežami proti mrčesu. Okna in mreže proti mrčesu so na voljo v določenih velikostih in so nameščene na vnaprej določeni mreži. Prosojni panel ali panel z mrežo proti mrčesu je vedno nameščen po celotni širini vratne zavesa.

MEHKI TALNI PREČNIK

Mehki talni prečnik je gibko talno tesnilo, ki vsebuje brezžično napravo za zaznavanje. Če ob vrata zadene vozilo, se zavesa sprostí iz stranskega stebra in se med premikanjem ali naslednjim ciklom odpiranja samodejno ponastavi.

IZDELAVA

Vratna zavesa je izdelana iz enega kosa platna iz PVC. Vratna zavesa se navije nad vratno odprtino, zanjo pa ni potrebnega veliko prostora.



Hitra vrata Normstahl HSC912AGHY

GLAVNE ZNAČILNOSTI

- Majhne velikosti, največ. 4.000 x 4.000 mm
- Za notranjo uporabo
- Popolno tesnjenje
- Svetlobna ograja v stranskih stebrih
- Konstrukcija iz nerjavečega jekla
- Mreže proti mrčesu
- Odpiranje do 1,2 m/s (opcijsko: 2,0 m/s), zapiranje 0,5 m/s

TEHNIČNI PODATKI

Najmanjša velikost (Š x V)	1.000 x 2.000 mm
Največja velikost (Š x V) ¹⁾	4.000 x 4.000 mm ²⁾
Hitrost delovanja ³⁾	Odpiranje: do 1,2 m/s ⁴⁾ Zapiranje: 0,5 m/s
Odpornost na vetrno obremenitev, EN 12424 ⁵⁾	Razred 1 (300 Pa (N/m ²)) Največja obremenitev zaradi vetra med zapiranjem 50 N/m ²
Prodor vode, EN 12425 ⁵⁾	Razred 2 (50 N/m ²)
Prepustnost zraka, EN 12426 ⁵⁾	Razred 1 (24m ³ /(m ² ·h) pri 50 Pa)
Toplotna prehodnost	6,02 W/(m ² ·K)
Preskus učinkovitosti	1.000.000 cycles

1) Druge velikosti so na voljo na zahtevo 2) Odvisno od širine vrat
3) Odvisno od velikosti vrat 4) Po želji 2,0 m/s
5) Ne velja za mreže proti mrčesu



POPOLNOMA ZATESNJENA

NOTRANJA VRATA IZ NERJAVEČEGA JEKLA


Vrata Normstahl HSC912AGHY vrata z visoko hitrostjo premikanja so zasnovana za notranjo uporabo. Njihova edinstvena zasnova omogoča popolno tesnjenje. Zavzamejo zelo malo prostora ter zaščitijo vaše okolje pred prepihom, vlago, prahom in umazanijo.

Delovna hitrost v kombinaciji z lastnostmi tesnjenja vrat izboljša pretok prometa, zagotavlja udobje zaposlenim in omogoča varčevanje z energijo.


SPECIFIKACIJA DIMENZIJ

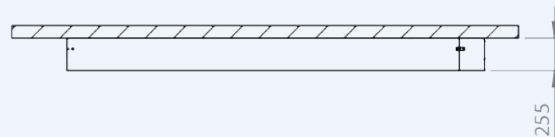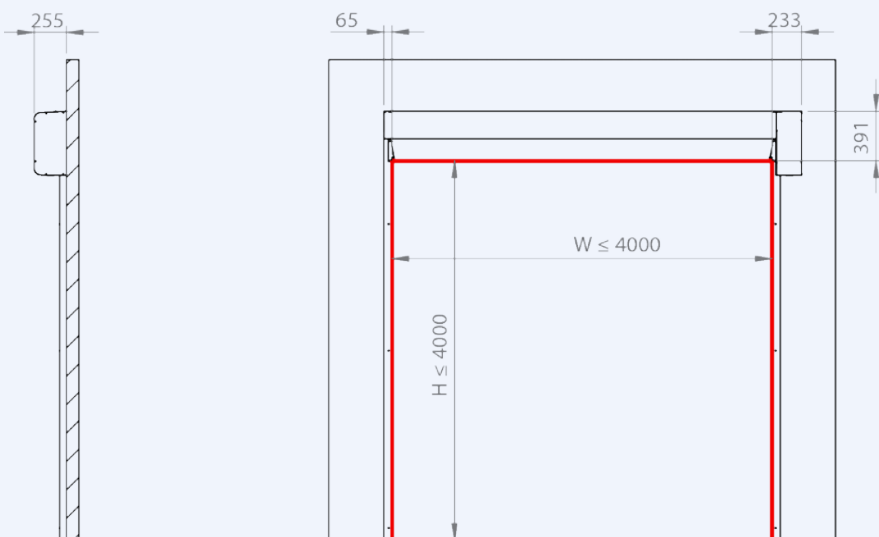

OKNA, PROSOJNI PANELI IN MREŽE PROTI MRČESU

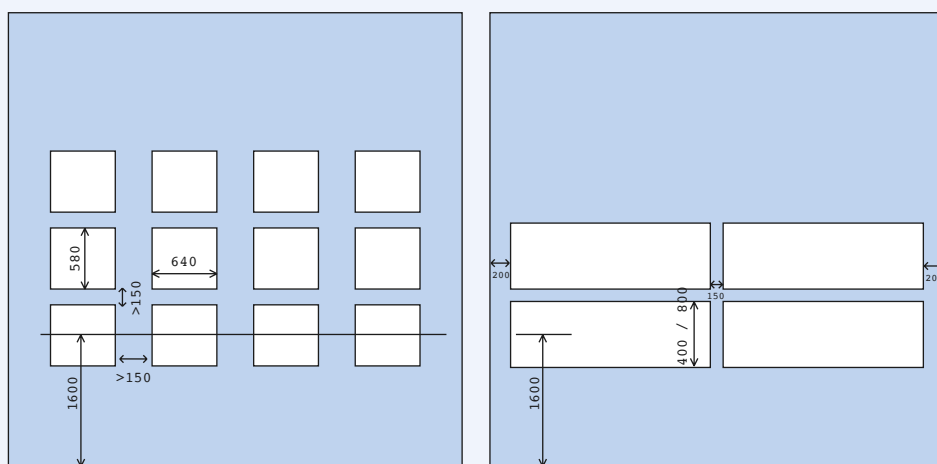

DOSTOP DO MOŽNOSTI IN AVTOMATIZACIJA

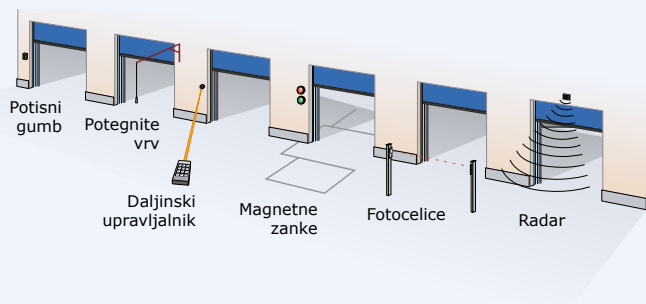

RAZPOLOŽLJIVE STANDARDNE BARVE

Signalna rumena barva RAL 1003	Čista oranžna RAL 2004	Ognjeno rdeča barva RAL 3000	Ultramarinsko modra RAL 5002	Gorčično modra RAL 5010	Zelena barva mahu RAL 6005	Antracitno siva RAL 7016	Svetlo siva RAL 7035	Promet siva B RAL 7043	Črna barva Jet Black RAL 9005	Bela RAL 9010	Druge barve na zahtevo
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------	------------------------

