

Normstahl

PODATKOVNI LIST IZDELKA NORMSTAHL SI2A

Obvestilo o avtorskih pravicah in zavrnitvi odgovornosti

Čeprav je bila ta publikacija pripravljena z največjo mero skrbnosti, korporacija ASSA ABLOY ne more prevzeti odgovornosti za kakršno koli škodo, ki lahko izhaja iz napak ali izpustov v njej. Prav tako si pridržujemo pravico do ustreznih tehničnih sprememb/zamenjav brez vnaprejšnjega obvestila.

Iz vsebine tega dokumenta ne izhajajo nobene pravice.

Pojasnilo k barvi tiska: do razlik v barvi lahko pride zaradi različnega načina tiskanja in objave.

Normstahl, so kot besede in logotipi primeri blagovnih znamk v lasti skupini ASSA ABLOY.

Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati ali objavljati z optičnim bralnikom, tiskalnikom, fotokopirnim strojem, mikrofilmom ali katero koli drugo napravo za obdelavo brez vnaprejšnjega pisnega soglasja korporacije ASSA ABLOY .

Avtorske pravice © ASSA ABLOY 2006-2025.

Vse pravice pridržane.

Tehnični podatki

Funkcije

Velikosti: - nazivna višina	3755, 4055, 4355, 4555 mm
Velikosti – prosta višina	3300, 3600, 3900, 4100 mm
Velikosti – nazivna širina	3600 mm
Velikosti – nazivna globina	770 mm, 1020 mm
Velikosti – podaljšek zgornje vreče	1000 mm, 1300 mm
Velikosti – podaljšek stranske vreče	650 mm
Standardne barve RAL	3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Krmilna enota	Stikalno upravljanje

Zmogljivost

Stene in streha	Izolirana plošča 42 mm RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Sprednja plošča	Jeklena pločevina, lakirana z ojačitvenim kotnikom v barvi RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Notranja barva plošč	RAL 9002
Površinska obdelava	Vroče cinkano in pobarvano s poliestrsko barvo, ki ustreza okoljskemu razredu 3
Sprednja zaščita	Rumena polietilenska plastika
Kakovost materiala	Zgornja torba: S PVC prevlečena poliestrska tkanina 500 g/m ² , debelina 0,5 mm Stranska vreča zadaj: iz s PVC prevlečene poliestrske tkanine 600 g/m ² z debelino 0,5 mm Stranska vreča spredaj: iz s PVC prevlečene poliestrske tkanine 2500 g/m ² z debelino 2 mm
Ventilator	230 V, 1-fazni, 50 Hz, 250 W Raven hrupa: 65 dBA v delovnem položaju
Delovanje	Vključen nadzor stikala. Drugi krmilniki so na voljo kot dodatna oprema
Temperaturno območje	Od -30 °C do +60 °C

Vsebina

Obvestilo o avtorskih pravicah in zavrnitvi odgovornosti.	2
Tehnični podatki.	3
1 Opis.	5
1.1 Uporaba.	5
1.2 Način delovanja.	5
1.3 Pregled.	5
1.4 Standardno.	6
1.5 Dodatno.	6
1.5.1 Izbirna zaščita pred obrabo.	6
2 Tehnični podatki.	7
2.1 Mere.	7
3 Konstrukcija.	8
3.1 Konstrukcija SIB.	8
4 Zahteve stavbo in prostor.	9
4.1 Stenska pritrdila.	9
4.1.1 Betonska stena.	9
4.1.2 Lahka betonska stena.	9
4.1.3 Izolirana stena.	9
4.1.4 Votla stena.	10
4.1.5 Jeklena zaščita.	11
4.2 Pritrdilne točke.	12
Kazalo.	13

1 Opis


1.1 Uporaba

Ravnanje z ohlajenimi ali zamrznjenimi živili postavlja visoke zahteve na temperaturno verigo. SI2A napihljivo zavetje z vrečami Normstahl zagotavlja optimalno tesnjenje prostorov z nadzorovano temperaturo med postopkom natovarjanja in raztovarjanja. Vozilo v nasprotju z drugimi vrstami veznih komor ne potiska proti vezni komori. Namesto tega se komora napihne okoli priklopljenega vozila, kar zagotavlja popolno tesnjenje. Rešitev SI2A napihljivo zavetje z vrečami Normstahl je primerna za vse velikosti vozil in njena zmogljivost tesnjenja daleč presega standard, ki ga upravljavci običajno zahtevajo.

1.2 Način delovanja

Vozilo ne potiska proti vezni komori. Vezna komora se napihne okoli priklopljenega vozila in tako zagotovi najboljše možno tesnjenje. Med natovarjanjem/raztovarjanjem se vozilo premika navzgor in navzdol, vreče SI2A napihljivo zavetje z vrečami Normstahl pa samodejno sledijo tem gibom s stalnim pritiskom na strukturo vozila. V položaju mirovanja so vreče mehansko pritrjene.

1.3 Pregled

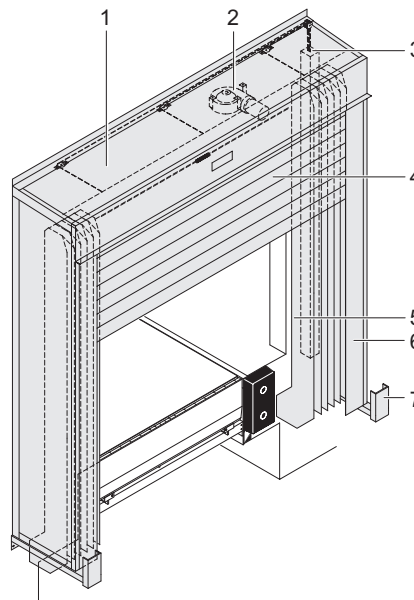

1. Izolirane plošče
2. Pihalnik
3. Sistem za izravnavo teže
4. Zgornja vreča
5. Stranska vreča
6. Trakovi zavese
7. Jeklena zaščita


1.4 Standardno

Nazivna višina	3755, 4055, 4355, 4555 mm	
Prosta višina	3300, 3600, 3900, 4100 mm	
Nazivna širina	3600 mm	
Nazivna globina	770 mm	
Podaljšek zgor- nje vreče	1000 mm	
Podaljšek stranske vreče	650 mm	
Izolirana plošča	42 mm	
Delovanje	Stikalno upravljanje	
Standardna barva	Izolirana plošča, pred- hodno pre- mazana Sprednja plošča	RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010 RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Jeklena zaščita	samo za SIB	
Vezna komora je pripravljena za namestitev na ste- no ali prostor za natovarjanje.		

1.5 Dodatno

Nazivna globina	1020 mm z jekleno zaščito
Podaljšek zgornje vreče	1300 mm
Sprednja plošča	Številka na sprednji plošči
Stranske vreče	Zaščita pred obrabo
Barva	Izolirana plošča, predhodno premazana RAL 1021, RAL 5003, RAL 8017, RAL 9005 Pobarvano s posebno barvo RAL Sprednja plošča s posebno barvo RAL
Stenska pritrdila	Beton, sendvič, lahki beton, prostor za natovarjanje, votli del, izolirana plošča


1.5.1 Izbirna zaščita pred obrabo

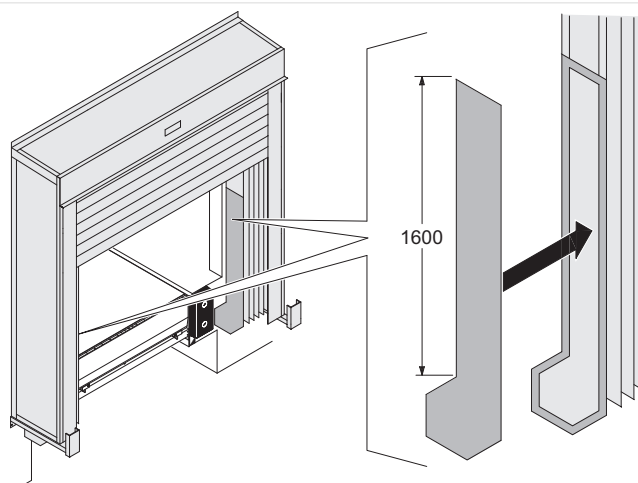

Dodatna plast 3-mm zavese iz PE, ki je pritrjena na stranske vreče za pokrivanje spodnjega dela levo in desno v območju stika z vozilom. Ko se vozilo med natovarjanjem in raztovarjanjem premika navzgor in navzdol, so stranske vreče zaščitene pred poškodbami.

2 Tehnični podatki

2.1 Mere

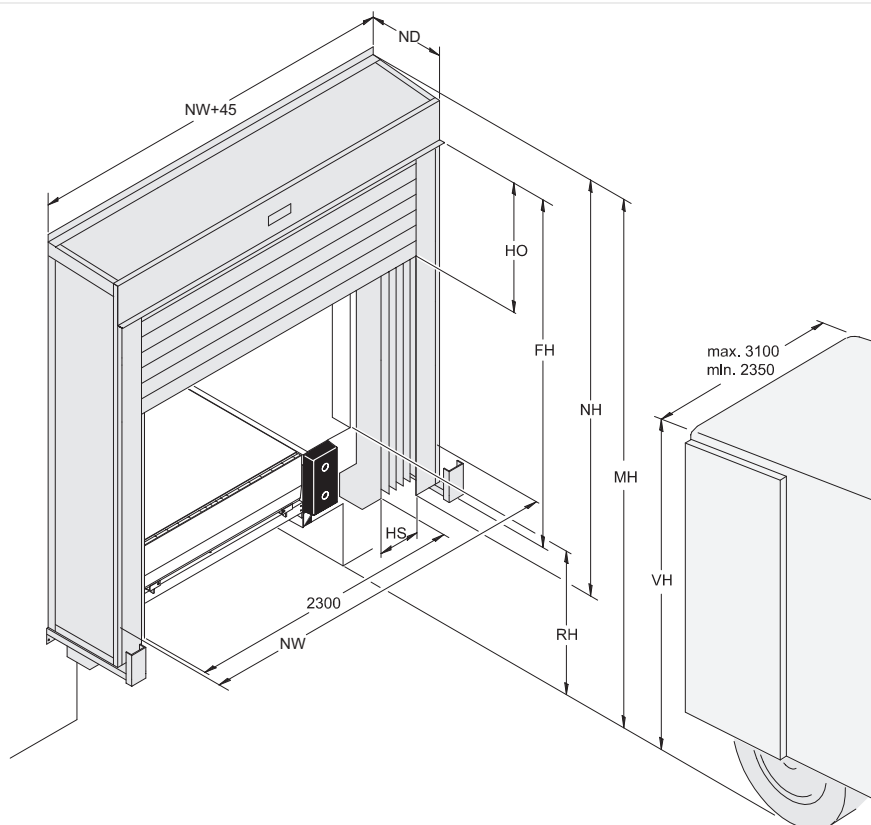

Okr.	Mera	Vrednost (mm)
NB	Nazivna širina	3600 mm
NH	Nazivna višina	3755, 4055, 4355, 4555 mm
NT	Nazivna globina	770 mm, 1020 mm
FH	Prosta višina nad rav- njo*	3300, 3600, 3900, 4100 mm**
HO	Podaljšek zgornje vre- če	1000 mm, 1300 mm
HS	Podaljšek stranske vreče	650 mm
MH	Višina namestitve	Višina vozila + 800 mm
RH	Višina pregibne mize	
VH	Višina vozila	


* odvisno od MH (višina namestitve)

** največje velikosti

3 Konstrukcija

SI2A napihljivo zavetje z vrečami Normstahl je mogoče namestiti neposredno na steno ali na prostor za natovarjanje in je na voljo kot samostojni modul ali več modulov. SI2A napihljivo zavetje z vrečami Normstahl sestavljajo dve stranski steni z vrečami (ena stranska stena za več modulov), sprednji ščitniki in vgradni material. Streha z zgornjo vrečo, sprednjo ploščo, mehanizmi, ventilatorjem in vgradnimi nosilci. SI2A napihljivo zavetje z vrečami Normstahl upravljamo preko nadzorne plošče, dobava pa vključuje celotno vezno komoro, vključno s potrebnimi pritrdilnimi elementi. SI2A napihljivo zavetje z vrečami Normstahl se razteza od vrha tovornjaka do tik pod dnom tovornjaka.

3.1 Konstrukcija SIB

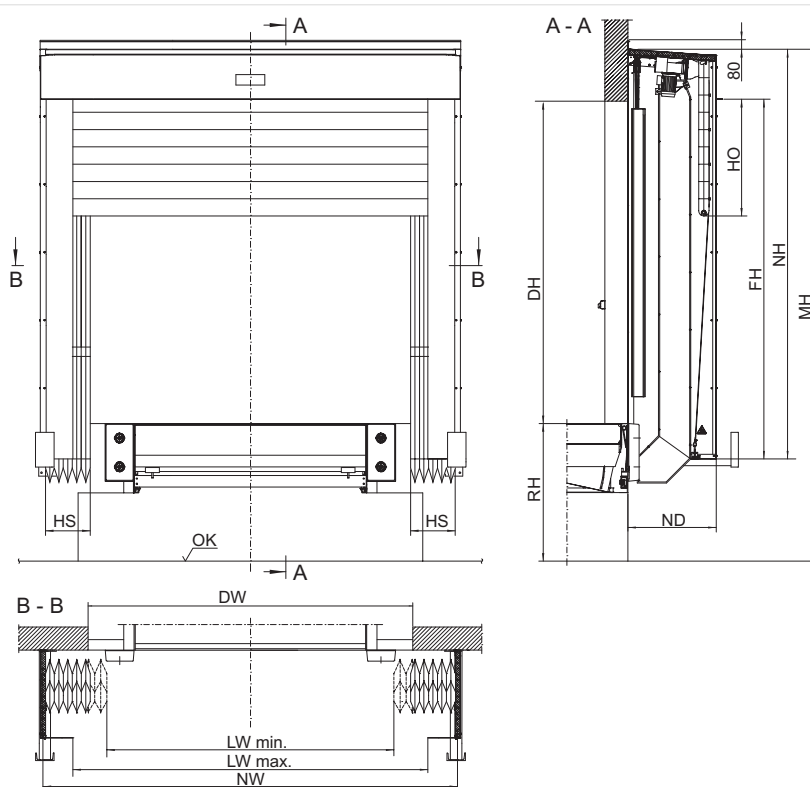


OK	Višina dvorišča	HO	Podaljšek zgornje vreče
DH	Višina vrat	HS	Podaljšek stranske vreče
DW	Širina vrat	ND	Nazivna globina
NH	Nazivna višina	NW	Nazivna širina
RH	Višina pregibne mize	FH	najv. možna prosta višina nad ravnjo priklopa (odvisno od MH)
LW	Prosta širina	MH	Višina namestitve (Višina vozila + 800 mm)

4 Zahteve stavbo in prostor


4.1 Stenska pritrdila

4.1.1 Betonska stena

Vrh

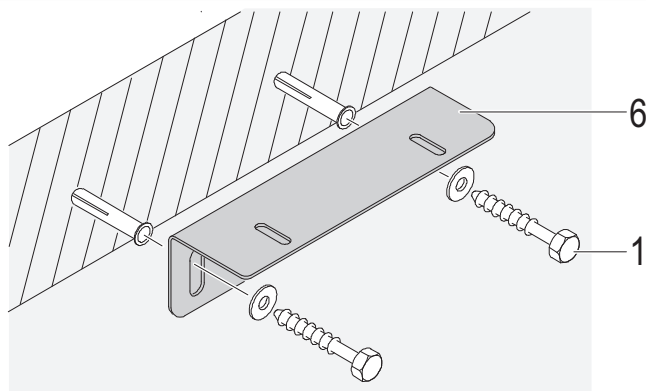


Stran

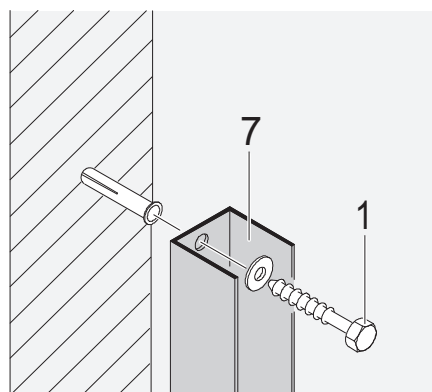


4.1.2 Lahka betonska stena

Vrh

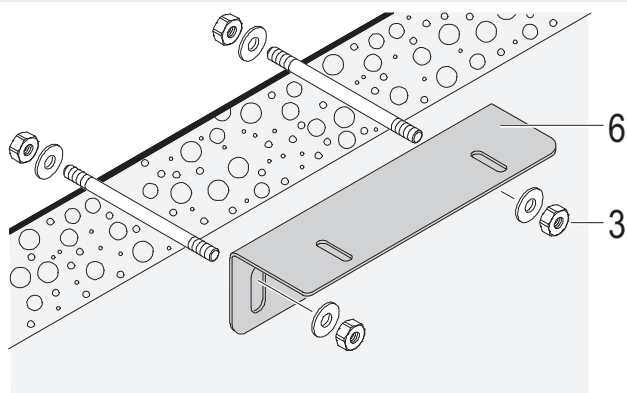


Stran

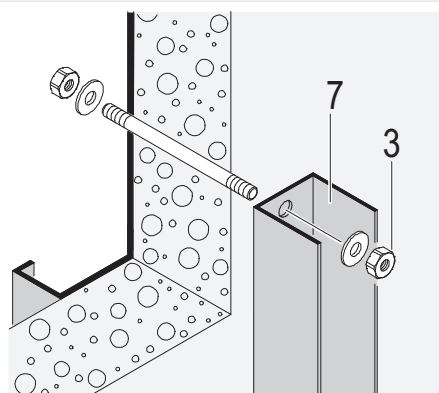


4.1.3 Izolirana stena


Vrh

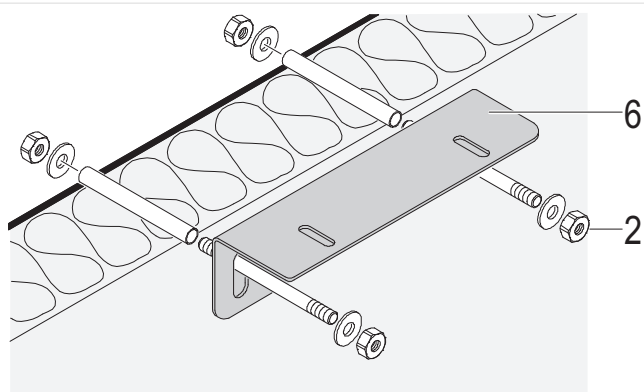

Stran

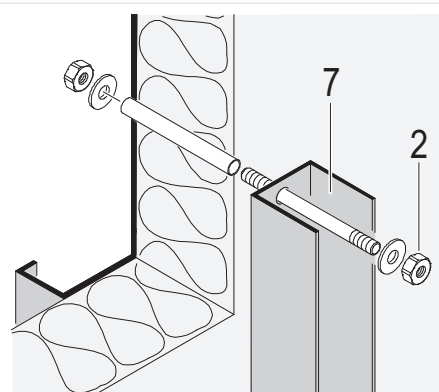


4.1.4 Votla stena

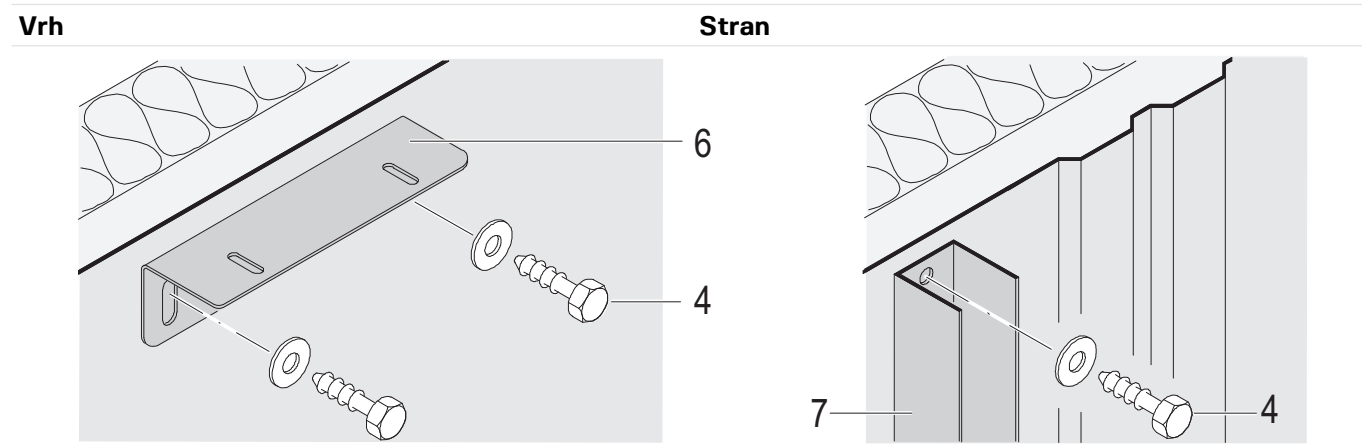


4.1.5 Jeklena zaščita

Levo

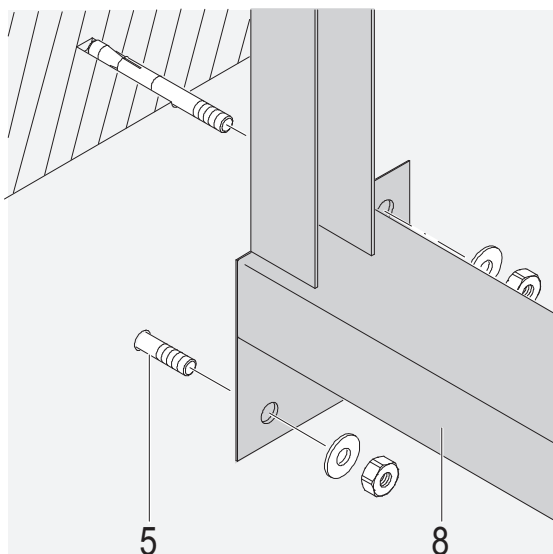

Desno

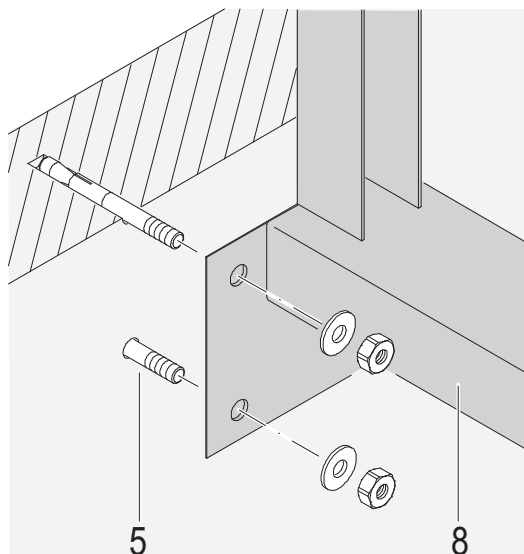

1. Vijak z moznikom 8x60
2. Navojni vijak z matico in podložko**
3. Šestroba matica s podložko
4. Samovrtalni vijak 8x32
5. Visokozmogljiv vijak M12 **
6. Podporni nosilec **
7. U-profil 55 x 45 x 1
8. Jeklena zaščita


* drugih proizvajalcev, ki ni vključena v obseg dobave

** pripadajo stenskem pritrdilu

Opomba!

Stenska površina na mestih namestitve (NH + 150 mm, izmerjeno od zgornjega roba zaščitne prečke, in NB + 100 mm) mora biti gladka in ravna. Enako velja za pritrditev zaščitne prečke.

4.2 Pritrdilne točke

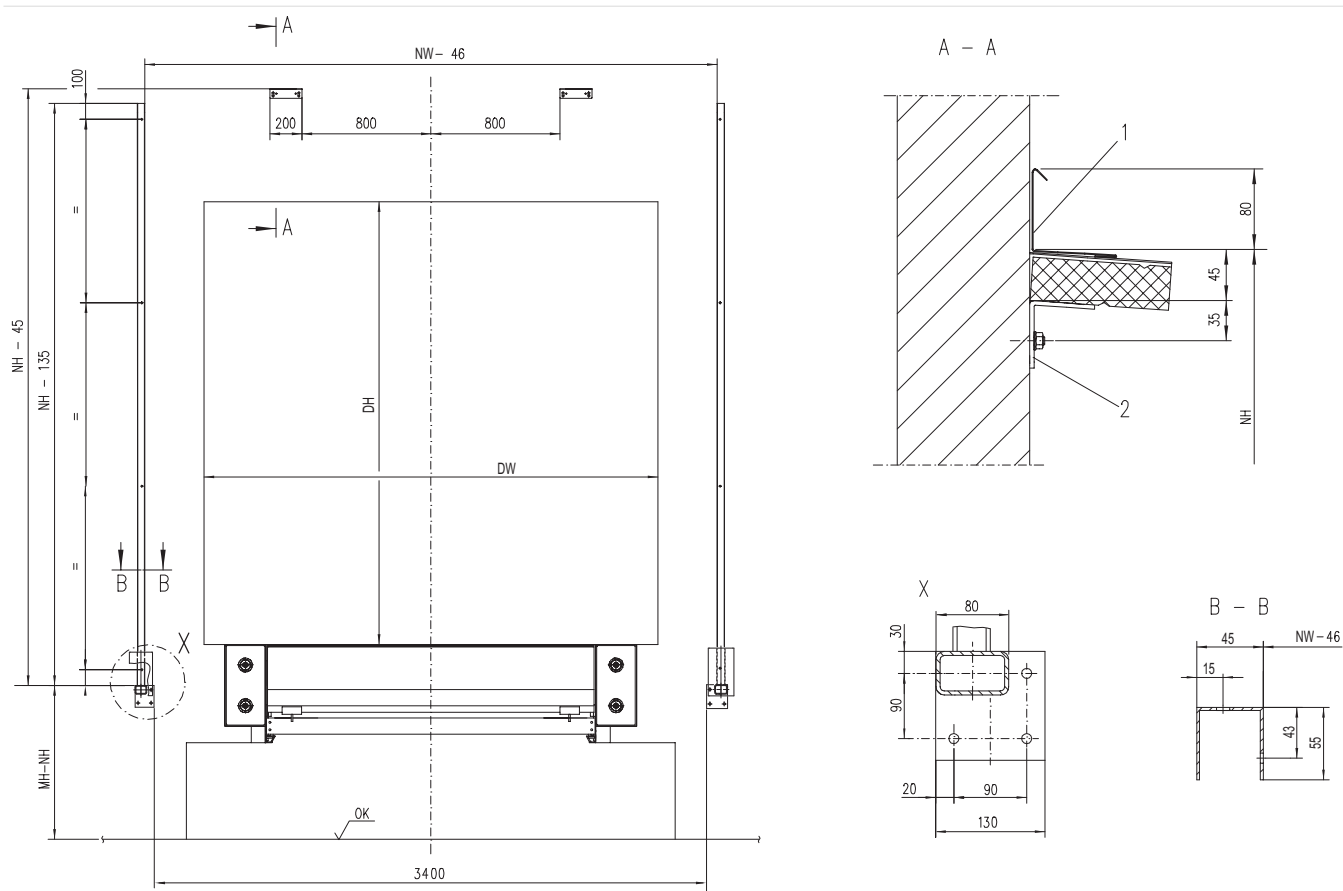

1 Profil za namestitev na steno*

2 Podporni nosilec*

* pripada stenskem pritrdilu

Kazalo

B

Betonska stena. 9

D

Dodatno. 6

F

Funkcije. 3

I

Izbirna zaščita pred obrabo. 6

Izolirana stena. 9

J

Jeklena zaščita. 11

K

Konstrukcija. 8

Konstrukcija SIB. 8

L

Lahka betonska stena. 9

M

Mere. 7

N

Način delovanja. 5

O

Obvestilo o avtorskih pravicah in
zavrnitvi odgovornosti. 2

Opis. 5

P

Pregled. 5

Pritrdilne točke. 12

S

Standardno. 6

Stenska pritrdila. 9

T

Tehnični podatki. 7, 3

U

Uporaba. 5

V

Votla stena. 10

Z

Zahteve stavbo in prostor. 9

Zmogljivost. 3



Normstahl

www.normstahl.com