

PORTONE SEZIONALE OSF42FG

Portone sezionale interamente vetrato per la massima visibilità

I portoni sezionali Normstahl OSF42FG sono portoni interamente vetrati, progettati per le applicazioni in cui si richiede il massimo in termini di illuminazione, esposizione o visibilità.

Con larghezza del portone fino a 3300 mm, i pannelli sono costituiti da telaio in alluminio e un solo vetro temperato singolo o doppio. I portoni più grandi, fino a 5500 mm, utilizzano solo due vetri temprati. Ciò garantisce la massima illuminazione e visibilità, dall'interno verso l'esterno e viceversa.

Questa caratteristica progettuale può essere particolarmente interessante per i saloni espositivi, dove la massima visibilità è importante. L'elegante design dei vetri del portone Normstahl OSF42FG garantisce una presentazione d'alta classe grazie all'elevata illuminazione. Il tutto in un progetto allo stato dell'arte che è perfettamente adatto agli edifici e ai saloni espositivi più moderni.



Normstahl Portone sezionale OSF42FG

DATI TECNICI

Dimensioni standard fino a (L x H)	5500 x 4250 mm
Spessore telaio	44 mm
Vetrature	
L ≤ 3300 mm	1 vetro
L > 3300 mm	2 vetri
Porta pedonale	non disponibile
Accesso e automazione	opzionale
Resistenza al vento, EN 12424 ²	
Classe 3 DLW	L ≤ 3650
Classe 2	L > 3650
Isolamento termico, EN 12428	dalla 2,7 W/m ² K*
Permeabilità all'acqua, EN 12425	classe 3
Permeabilità all'aria, EN 12426	classe 3

COLORI STANDARD


Il colore standard interno ed esterno del portone sezionale Normstahl OSF42FG è alluminio anodizzato. oltre a questo, è disponibile la verniciatura in fabbrica con tutti i colori RAL disponibili.

1) Altre dimensioni su richiesta

2) Classificazioni superiori di resistenza al vento su richiesta

* = 4000 x 4255 mm porta con DE4D

Specifiche dimensionali

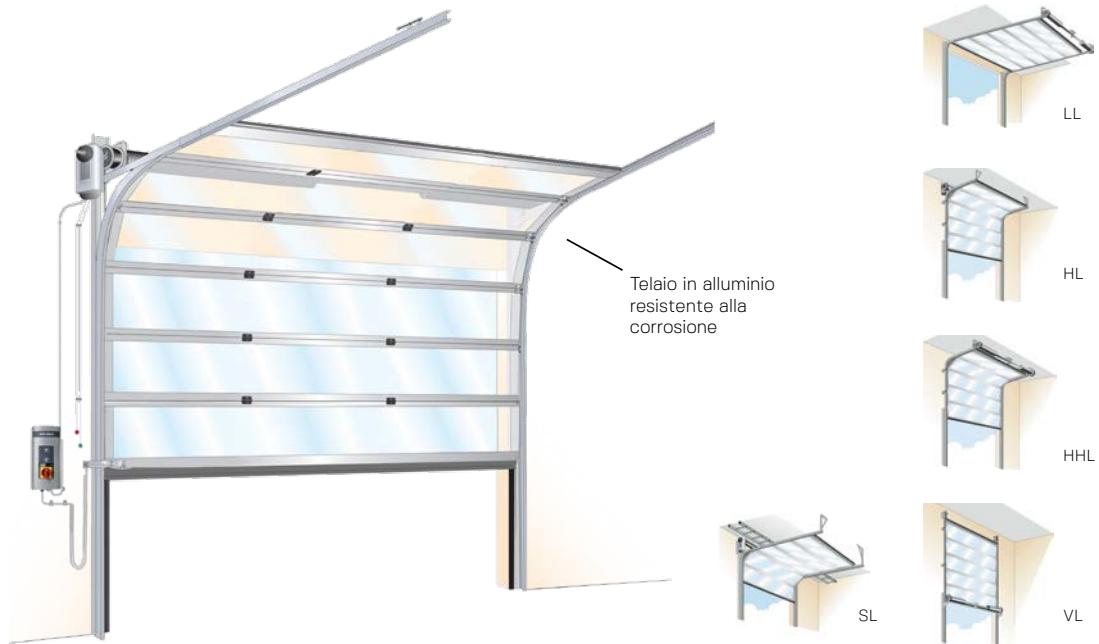

Opzioni pannello



Vetrature

In vetro temprato singolo o doppio.


Opzioni accesso e automazione



Azionamento manuale assistito Sono disponibili due tipi di verricello, a seconda del peso del portone.



Tutti i portoni manuali Normstahl possono essere aggiornati con motorizzazioni e automazioni.

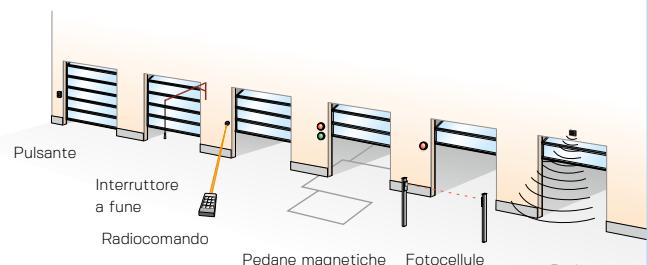

Interno



Esterno

Serrature a cilindro
Serratura completa inclusa maniglia e cilindro per entrambi i lati o solo per l'interno.

Colori esterni disponibili di serie



Alluminio



A
richiesta

Altri
colori



Normstahl

www.normstahl.it